

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ЛИДСЕЛЬМАШ»**

231300, Республика Беларусь, Гродненская область,
г. Лида, ул. Советская, 70




КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА Л-207

КАТАЛОГ

ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

8 800 700 2045

звонок бесплатный

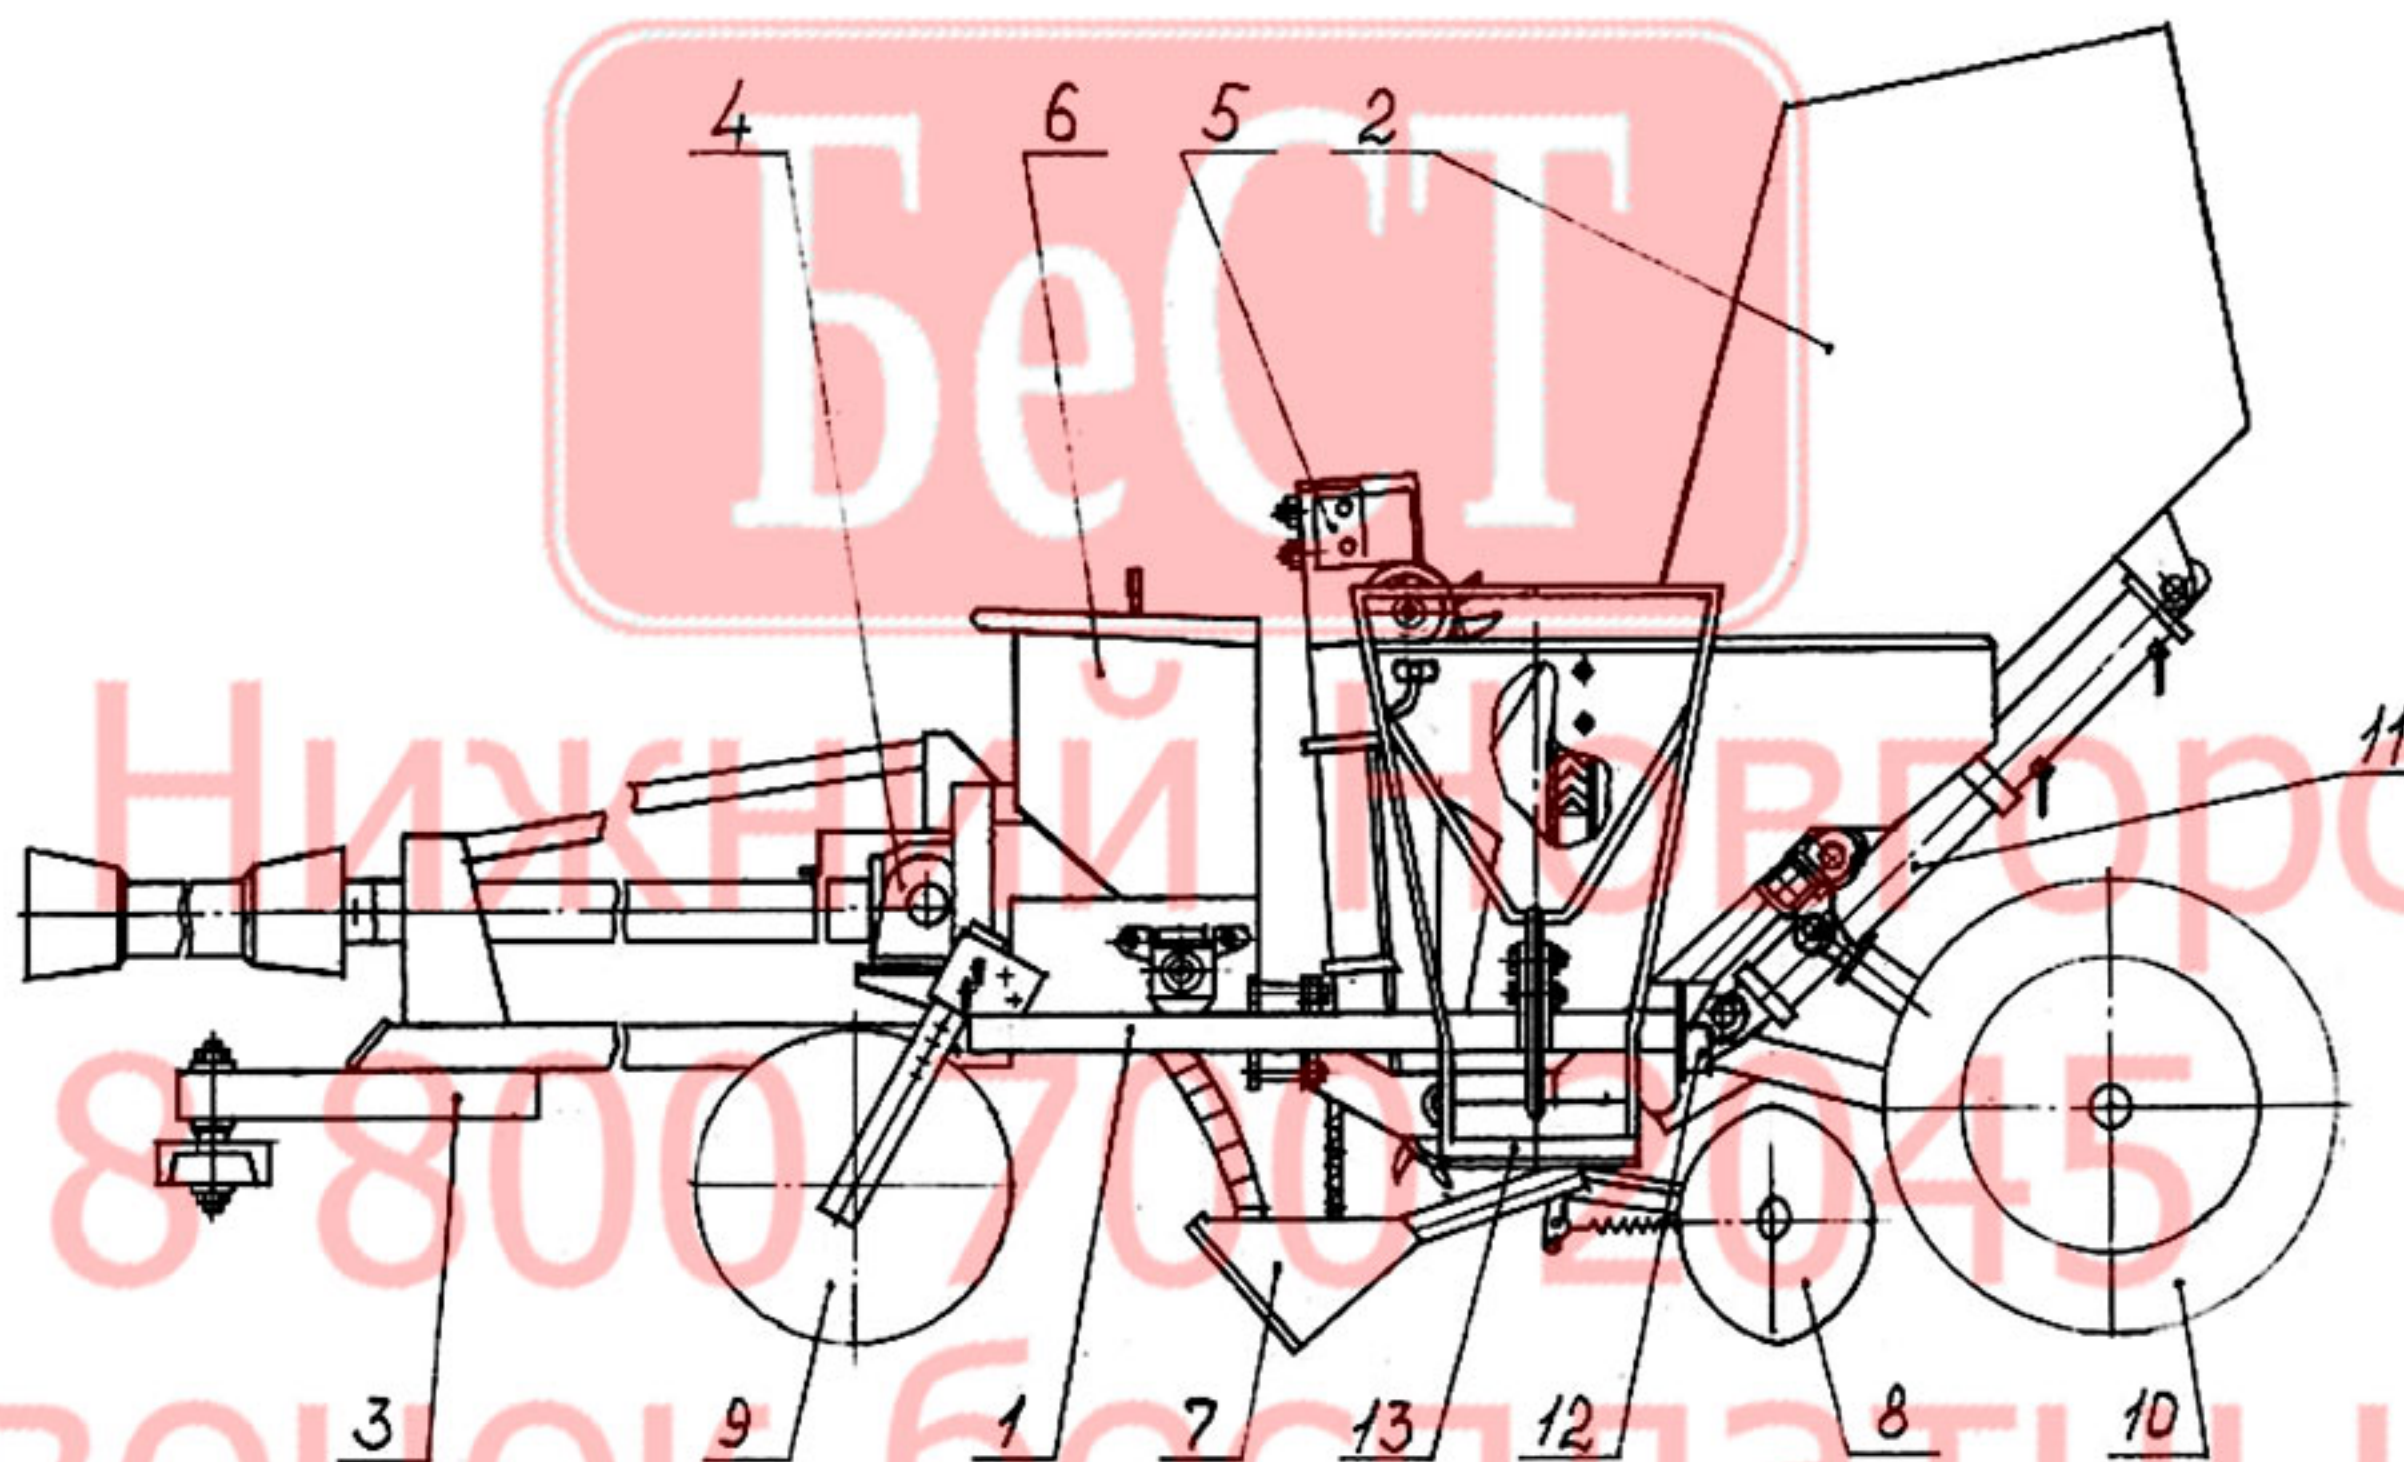

- 1 – 207.01.000 Рама, 2 – 207.03.000 Бункер загрузочный, 3 – 207.04.000 Прицеп,
 4 – 207.08.000 Привод, 5 – 207.02.000, 207.02.000-01, МНС 02.000 Аппараты высаживающие,
 6 – 207.09.000 Туковысеватель, 7 – 207.05.000 Сошник, 8 – 207.06.000 Бороздозакрыватель,
 9 – 207.10.000 Колесо опорное, 10 – 207.07.000, 207.07.000-01 Колеса ходовые,
 11 – 207.11.000 Гидросистема, 12 – 207.12.000 Электрооборудование, 13 – 207.14.000 Подножка

Рисунок 1 - Общий вид картофелесажалки Л-207

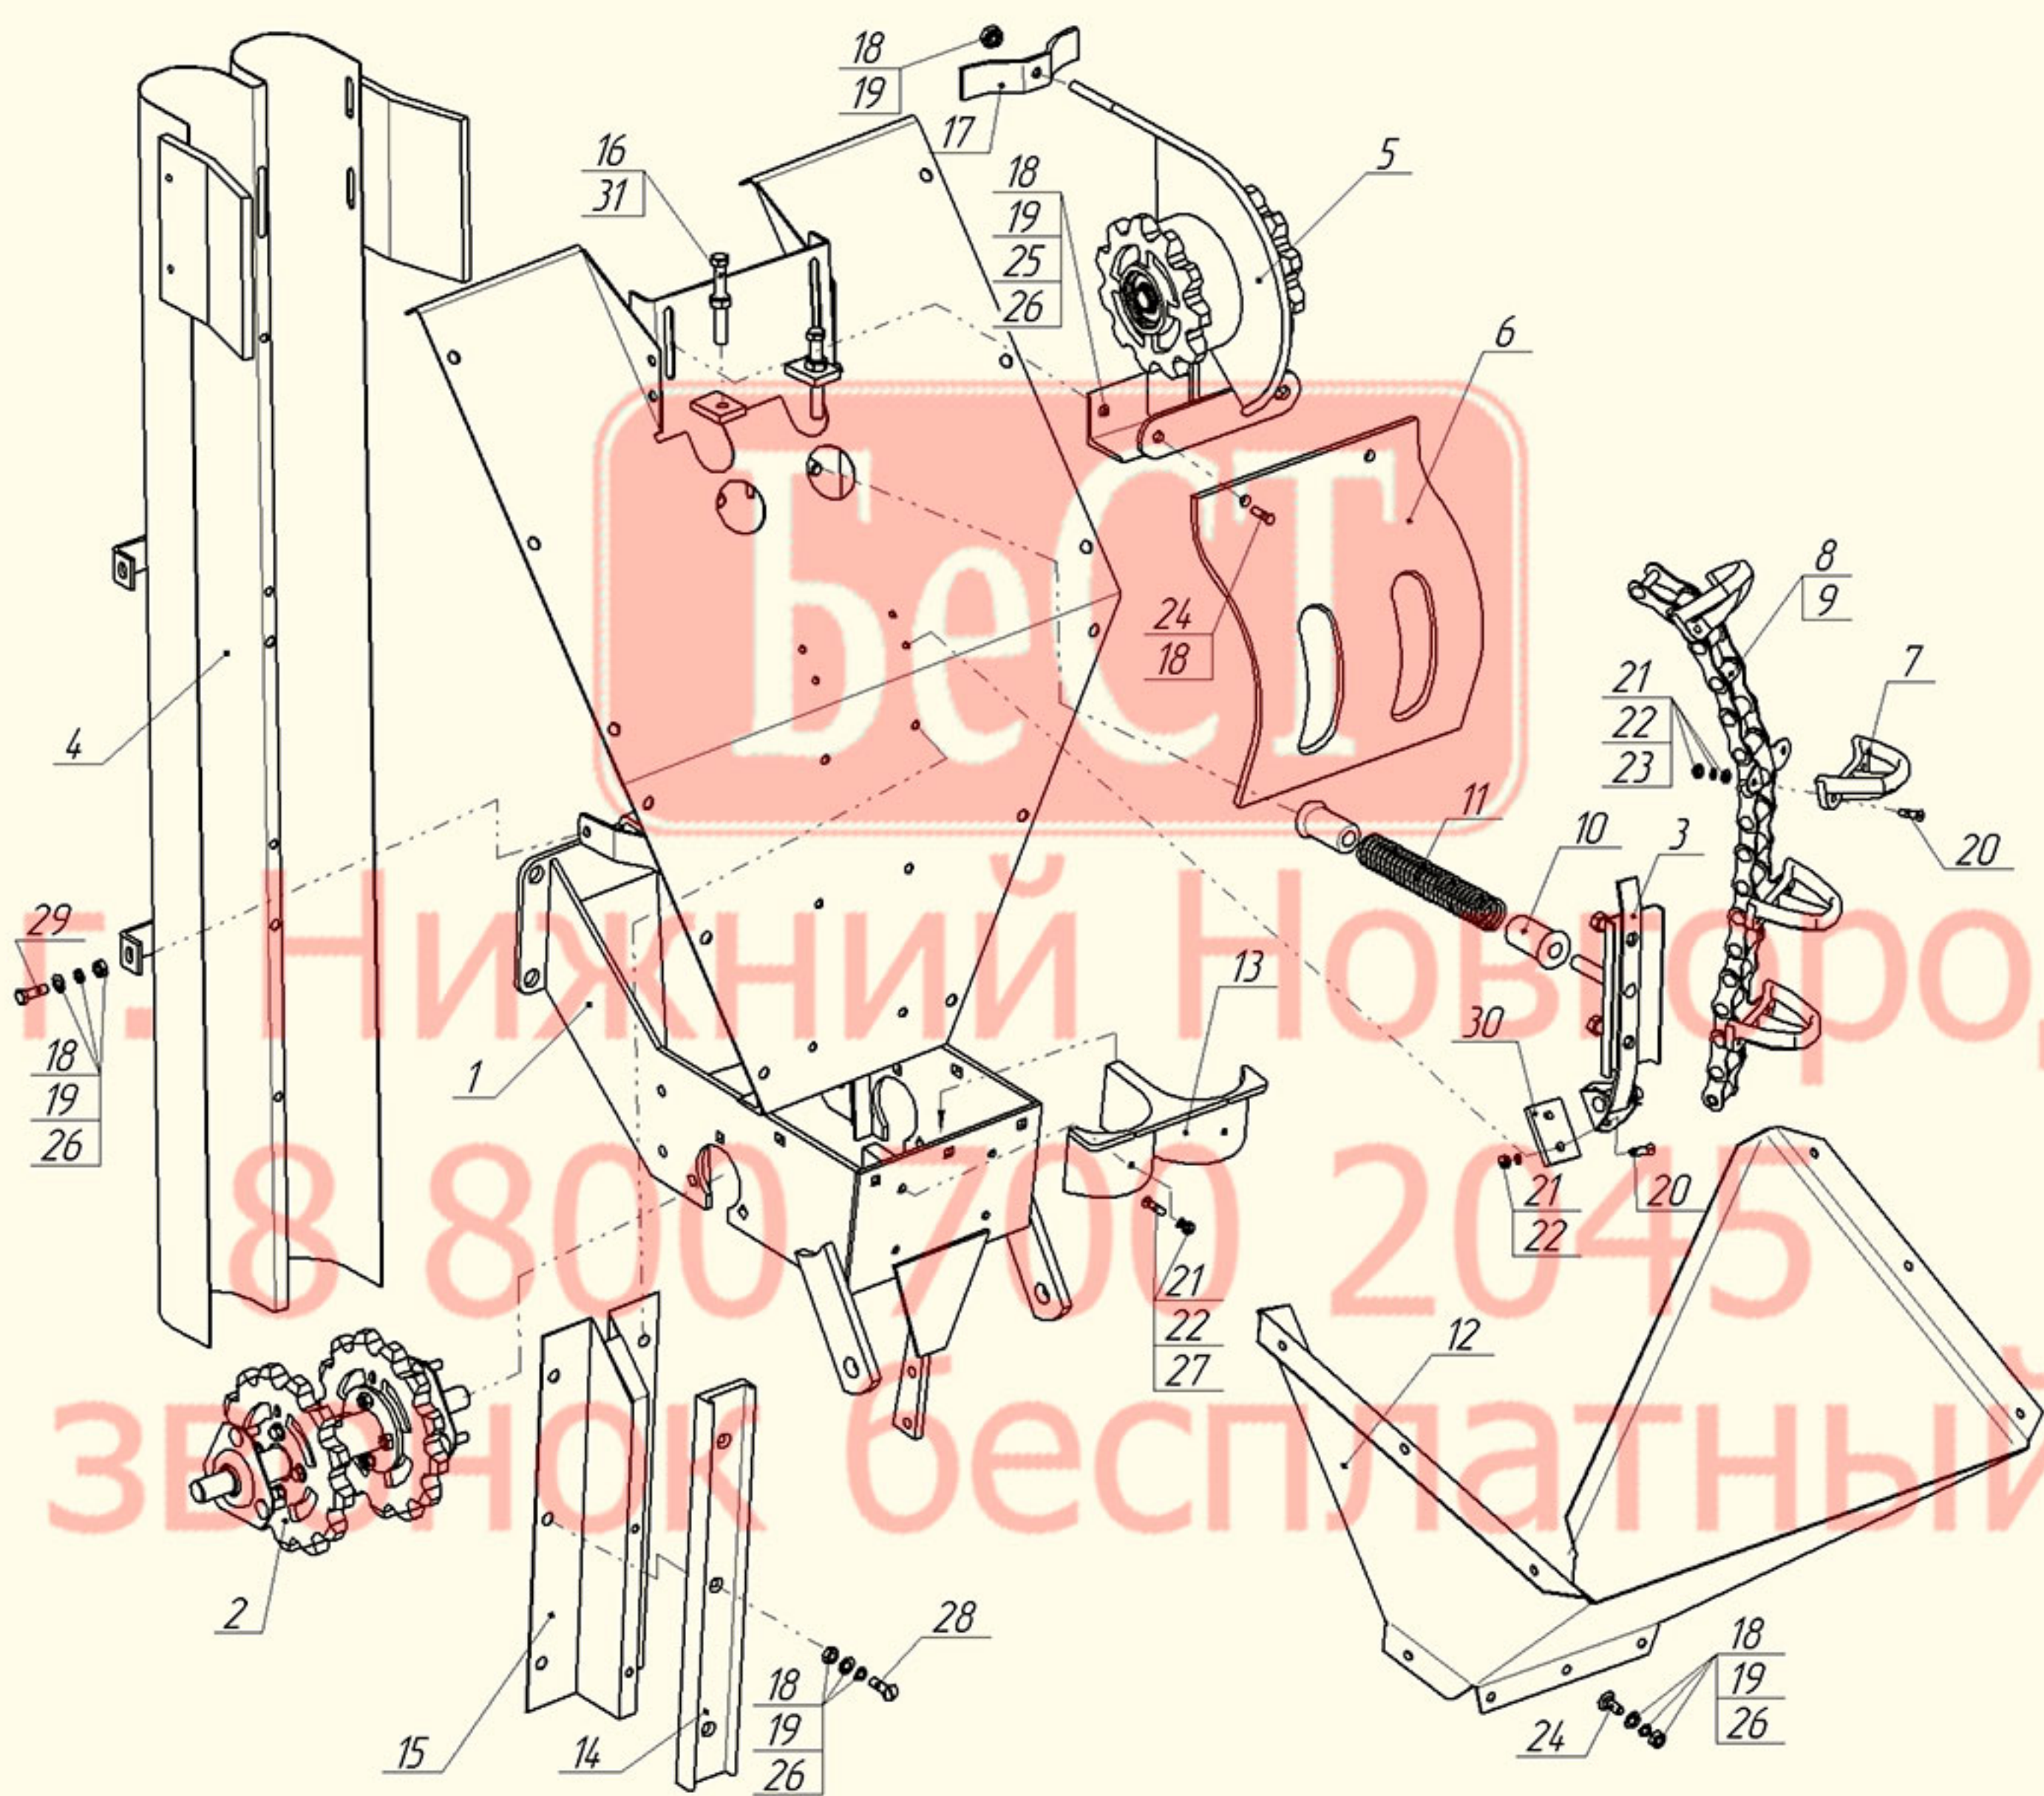



Рисунок 2 Аппарат высаживающий

**Таблица к рисунку 2 - Аппарат высаживающий
207.02.000 / 207.02.000-01, МНС 02.000**

№ поз. на рис.2	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	МНС 02.010	Основание высаживающего аппарата	1
2	207.02.010	Блок ведущих звездочек	1 *
	МНС 02.110	Блок ведущих звездочек	1 **
3	МНС 02.050	Встряхиватель	2
4	МНС 02.100	Кожух в сборе	1
5	МНС 02.190	Блок ведомых звездочек	1
6	МНС 02.009	Фартук	1
7	МНС 02.003	Ложечка	30
8	ТРД-38-3500-I-6-4	Цепь п=59 зв.	2
9	С-ТРД-38-3500	Звено соединительное	2
10	МНС 02.008	Втулка упорная	4
11	МНС 02.606	Пружина	2
12	МНС 02.421	Бункер питательный	1
13	МНС 02.004	Вставка	2
14	МНС 02.011	Планка	2
15	МНС 02.426	Делитель	1
16	МНС 02.607	Болт	2
17	МНС 02.434	Планка	1
18	М8.6Н.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	35
19	8 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	39
20	В1 М6х20.58.019	Винт ГОСТ 17473-80	64
21	М6.6Н.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	64
22	6 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	64
23	6.01.019	Шайба ГОСТ 6958-78	64
24	М8х20.58.019	Болт ГОСТ 7802-81	13
25	М8х25.58.019	Болт ГОСТ 7802-81	8
26	8.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	27
27	В1 М8х20.58.019	Винт ГОСТ 17475-80	4
28	В1 М8х25.58.019	Винт ГОСТ 17475-80	6
29	М8х25.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	2
30	МНС 02.005	Прокладка	2
31	М10.6Н.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	2

* Для аппаратов 207.02.000, 207.02.000-01 (внутренние)

** Для аппаратов МНС 02.000 (крайние)

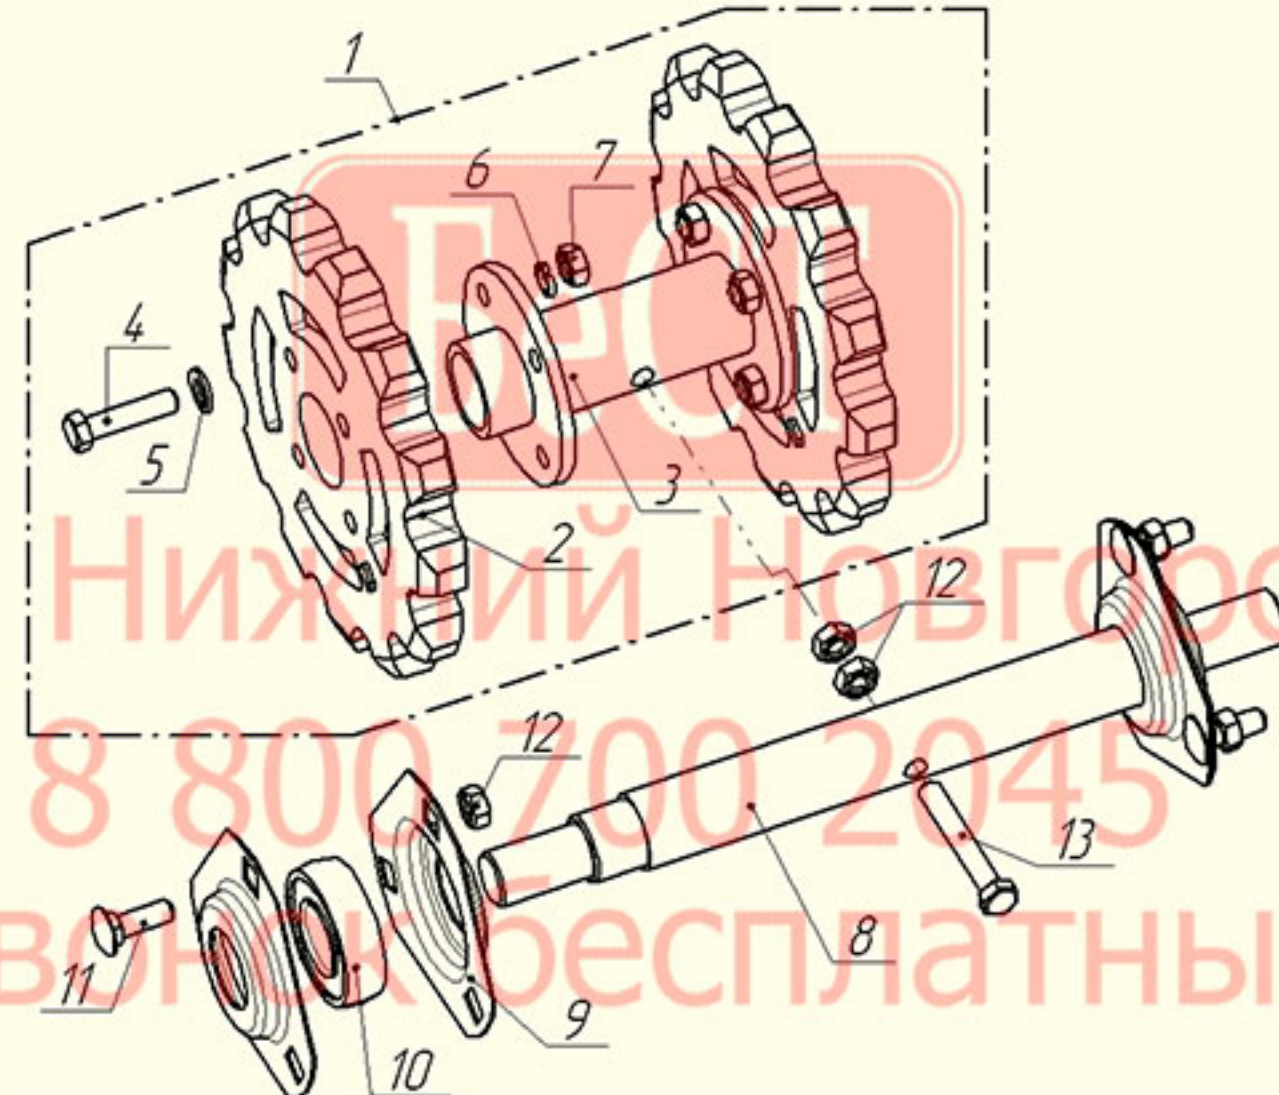


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	МНС 02.120	Блок звездочек	1
2	МНС 02.001	Звездочка	2
3	МНС 02.130	Ступица	1
4	М8х35.58.019	Болт ГОСТ 7796-70	8
5	8.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	8
6	8 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	8
7	М8.6Н.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	8
8	207.02.601	Вал	1 *
	МНС 02.605	Вал	1 **
9	Н.027.202	Полукорпус подшипника	4
10	580205	Подшипник	2
11	М8х25.58.019	Болт ГОСТ 7802-81	6
12	М8.6Н.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	8
13	М8х55.58.019	Болт ГОСТ 7796-70	1

* Для блока звездочек 207.02.010


** Для блока звездочек МНС 02.110

**Рисунок 3 - Блок ведущих звездочек 207.02.010,
МНС 02.110**

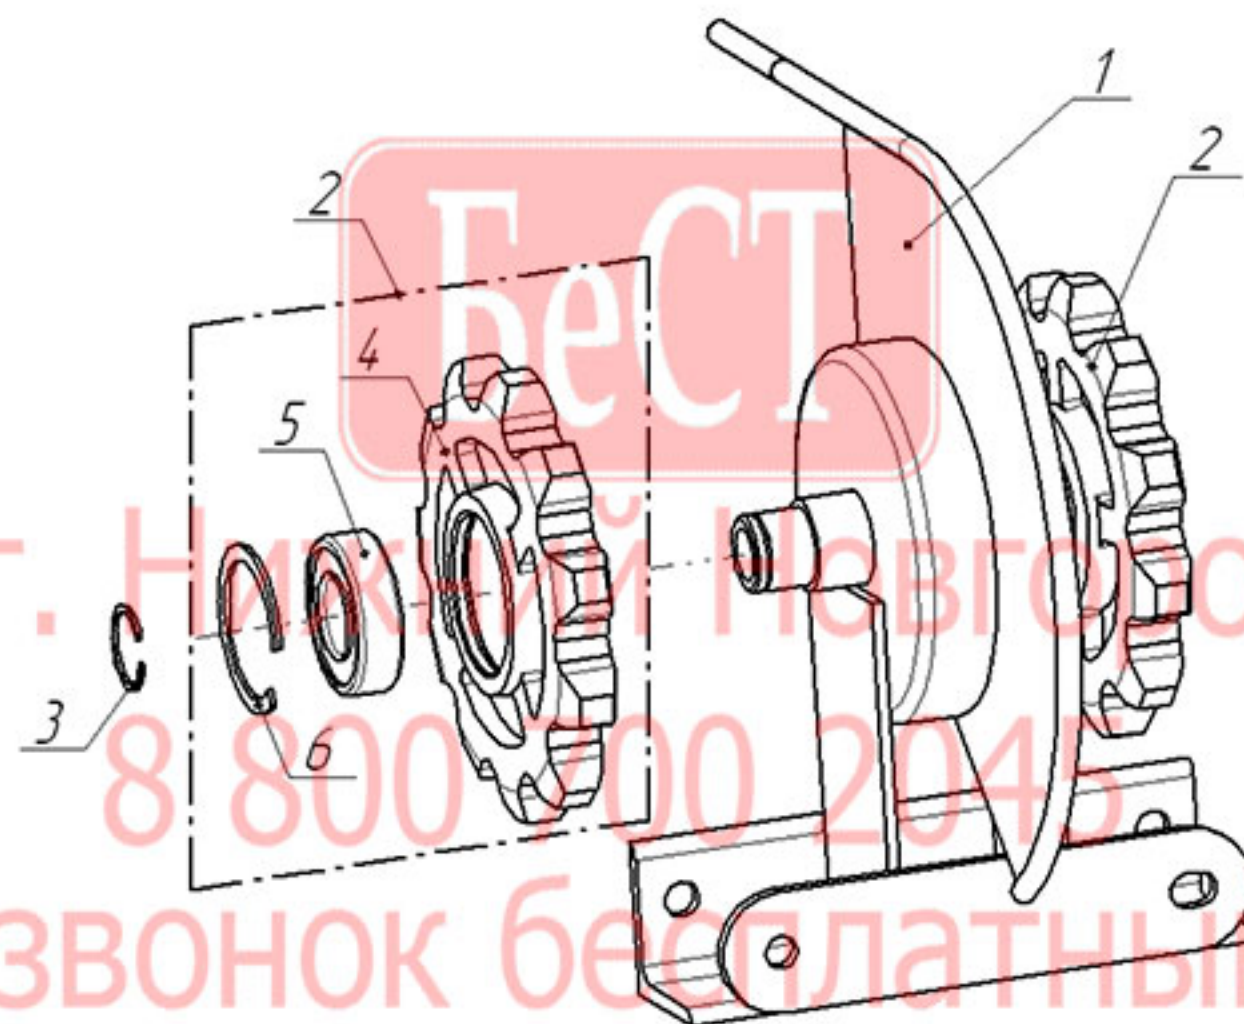

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	МНС 02.200	Кронштейн	1
2	МНС 02.040А	Звездочка	2
3	КСМ 00.516-25	Кольцо	2
4	МНС 02.002А	Звездочка	1 / 2
5	180205	Подшипник ГОСТ 8882-75	1 / 2
6	КСМ 00.515-52	Кольцо	1 / 2

Рисунок 4 - Блок ведомых звездочек МНС 02.190

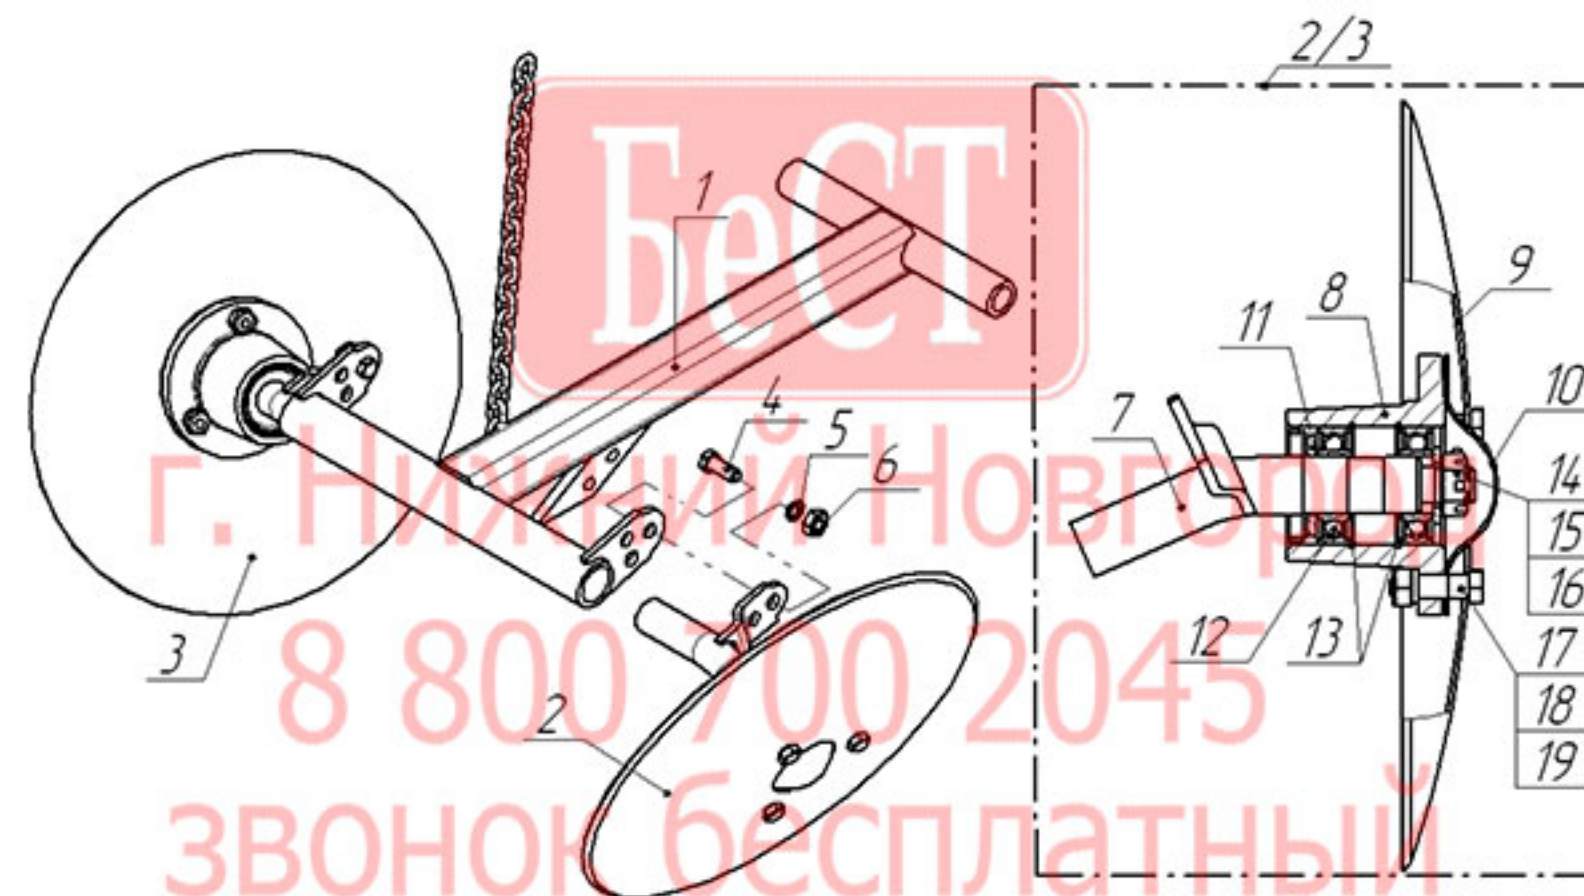

№ поз. на рис. 5	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	207.06.010	Рамка	1
2	КСМ 53.030	Полуось с диском	1
3	КСМ 53.030-01	Полуось с диском	1
4	М10x25.58.019	Болт ГОСТ 7796-70	2
5	10 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	2
6	М10.6Н.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	2
7	КСМ 53.040	Полуось диска	1
	КСМ 53.040-01	Полуось диска	1
8	КСМ 53.101	Ступица диска	1/1
9	КСМ 53.401	Диск	1/1
10	СНИ 09.401	Колпак ступицы	1/1
11	24x1.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	1/1
12	180205	Подшипник ГОСТ 8882-75	2 / 2
13	СНИ 6456	Кольцо стопорное	2 / 2
14	М16.6Н.6.019	Гайка ГОСТ 5919-73	1 / 1
15	16.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	1 / 1
16	4x36	Шплинт ГОСТ 397-79	1 / 1
17	М10x35.58.019	Болт ГОСТ 7796-70	3 / 3
18	М10.6Н.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	3 / 3
19	10 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	3 / 3

Рисунок 5 - Бороздозакрыватель 207.06.000


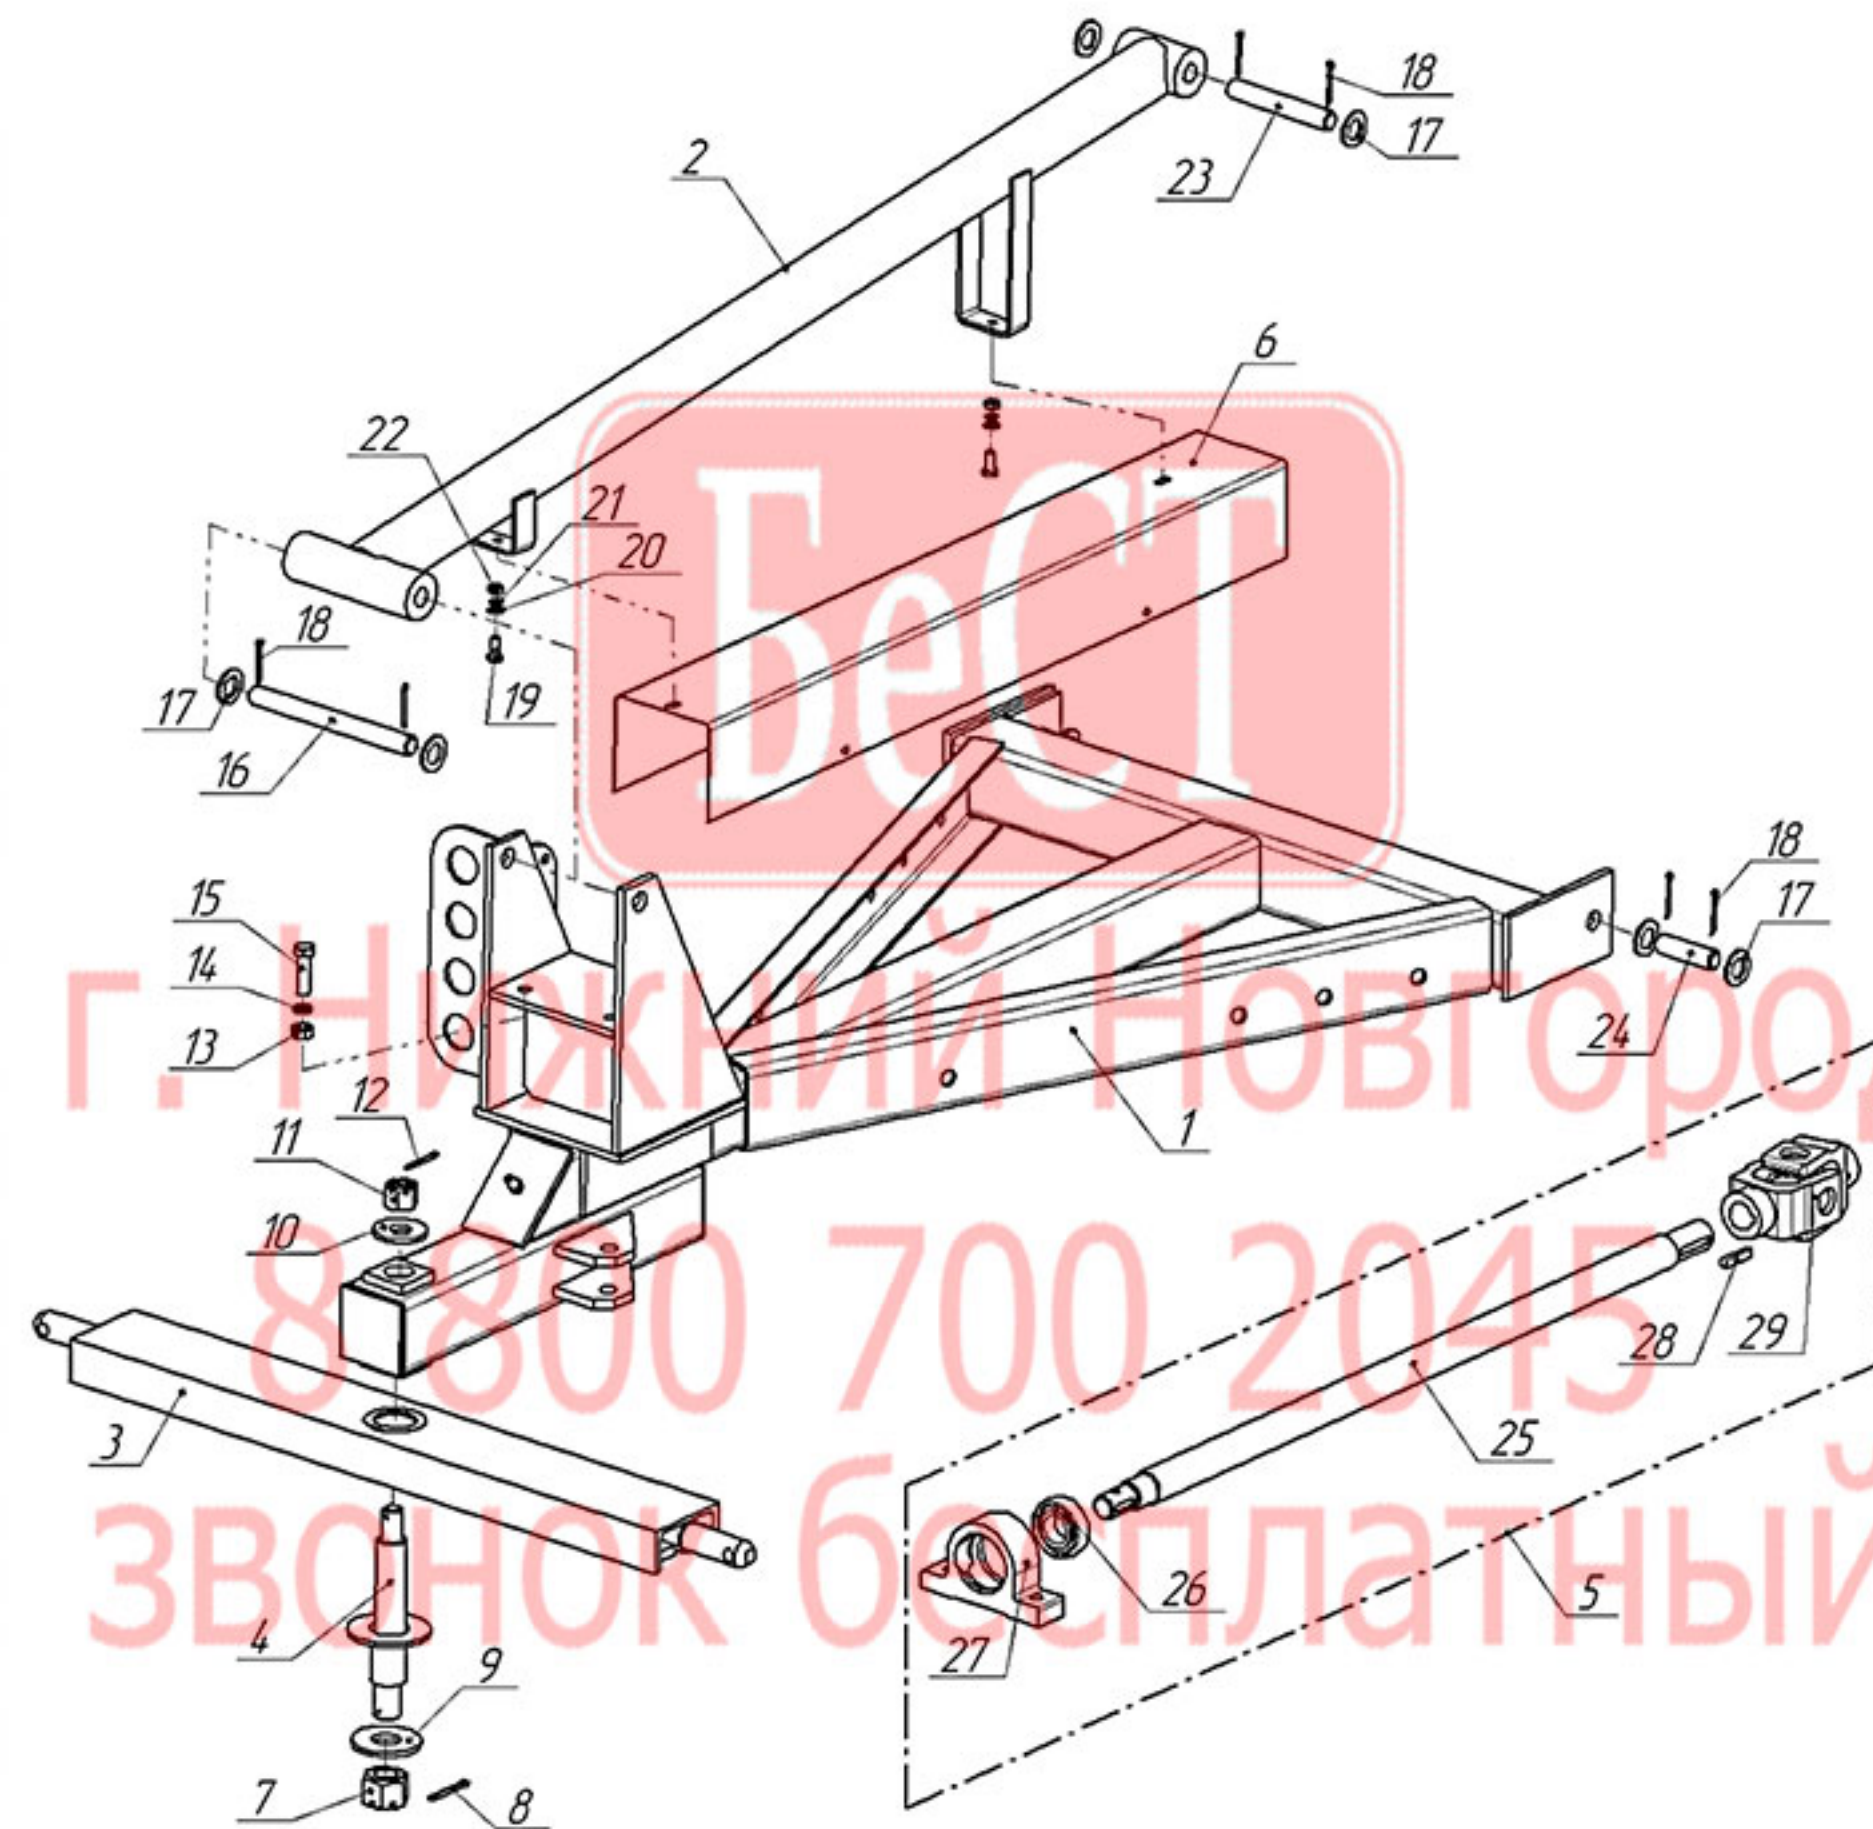


Рисунок 6 - Прицеп

№ поз. на рис.6	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	207.04.010	Рама	1
2	207.04.020	Тяга	1
3	207.04.030	Балка	1
4	207.04.050	Ось	1
5	207.04.040	Вал карданный	1
6	207.04.405	Ограждение	1
7	M27.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5918-73	1
8	4x45	Шплинт ГОСТ 397-79	1
9	KCM 46.401-01	Шайба	1
10	САЯ 01.437	Шайба	1
11	M20.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5918-73	1
12	4x36	Шплинт ГОСТ 397-79	1
13	M12.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	2
14	12 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	2
15	M12x45.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	2
16	207.04.601-02	Палец	1
17	20.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	8
18	4x36	Шплинт ГОСТ 397-79	8
19	M8x20.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	2
20	8.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	2
21	8 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	2
22	M8.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	2
23	207.04.601-01	Палец	1
24	207.04.601	Палец	2
25	207.04.602	Вал	1
26	1580206	Подшипник	1
27	КТ 07.101	Корпус	1
28	2-8x7x40	Шпонка	1
29	ЖИ-160	Шарнир	1


Таблица к рисунку 7 Привод картофелесажалки Л-207

№ поз. на рис.7	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	207.08.010	Механизм передач	1
2	207.08.300	Редуктор	1
3	207.08.230	Звездочка Z=13, t=19,05	1
4	6,3x63	Шплинт ГОСТ 397-79	
5	207.04.040	Вал карданный	1
6	2-8x7x40	Шпонка ГОСТ 23360-78	2
7	208.27.000	Вал карданный	1
8	212.00.801	Втулка	4
9	208.08.825	Соединитель	2
10	KCM 11.601-13	Ось	8
11	6.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	16
12	1,6x12	Шплинт ГОСТ 397-79	12
13	207.08.190	Вал промежуточный	1
14	207.08.260	Натяжник	2
15	207.08.240	Звездочка Z=22, t=19,05	2
16	M10x20.58.019	Болт ГОСТ 7796-70	2
17	M10.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	
18	2-8x7x36	Шпонка ГОСТ 23360-78	2
19	207.08.613	Ось	4
20	208.08.270	Соединитель	2
21	C-ПР-19,05-2950	Звено ГОСТ 13568-97	4
22	ПР-19,05-2950	Цепь ГОСТ 13568-97	60 зв.
23	ПР-19,05-2950	Цепь ГОСТ 13568-97	56 зв.
24	ПР-19,05-2950	Цепь ГОСТ 13568-97	2x64 зв.

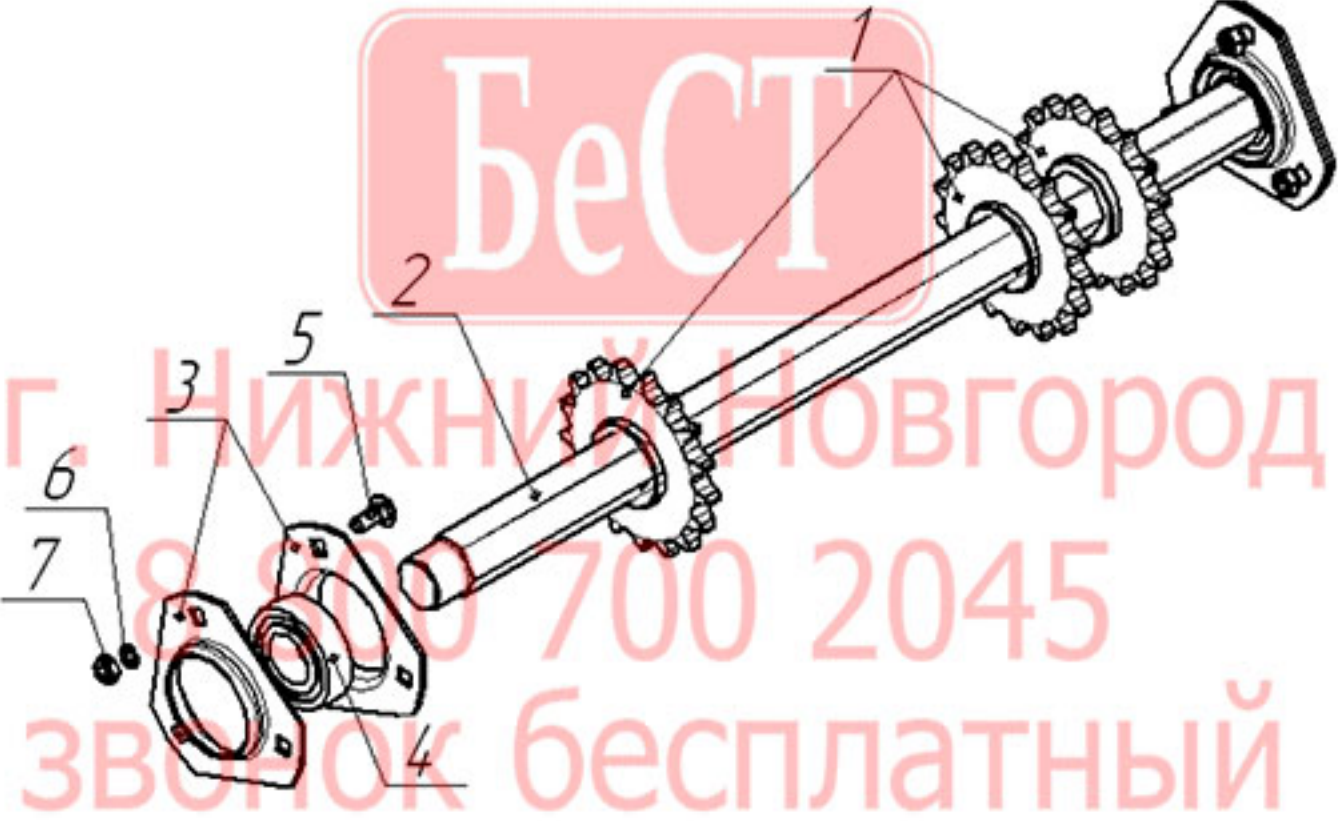

№ поз.	Обозначение	Наименование	К-во
1	207.08.200	Звездочка Z=17, t=19,05	3
2	207.08.607	Вал промежуточный	1
3	H.027.203	Полукорпус подшипника	4
4	1580206	Подшипник	2
5	M8x20.58.019	Болт ГОСТ 7802-81	6
6	8 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	6
7	M8.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	6

Рисунок 8 Вал промежуточный 207.08.190

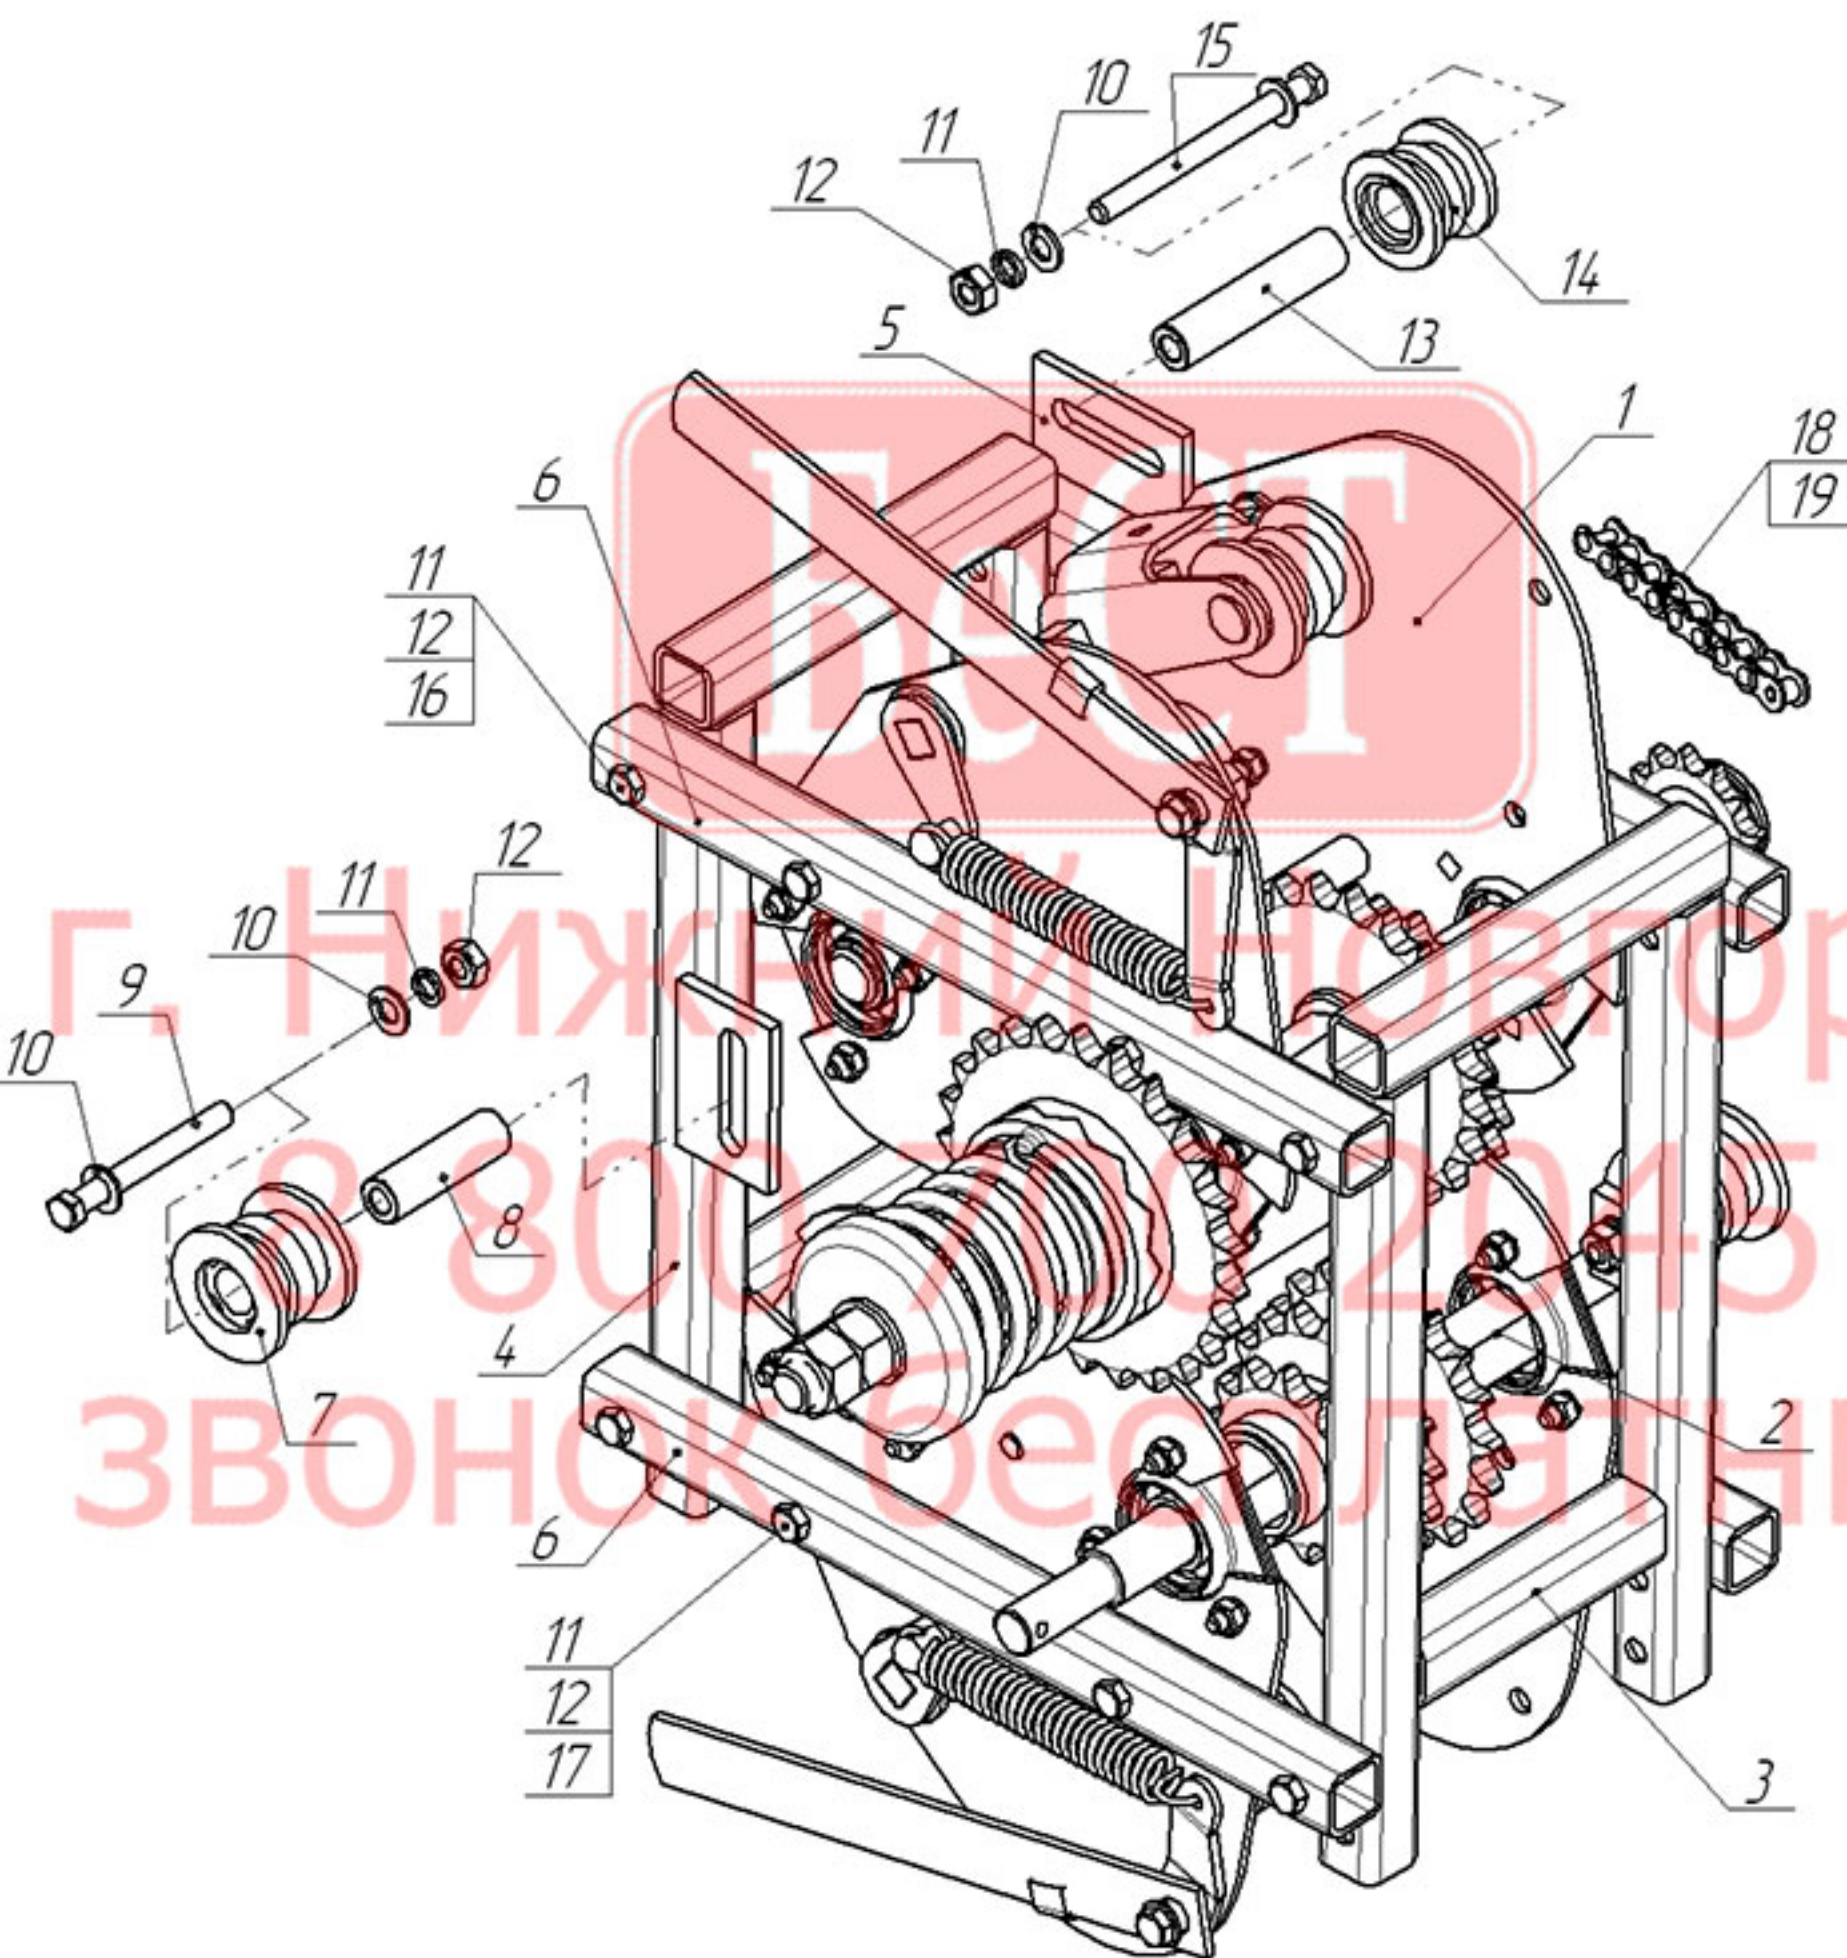

№ поз. на рис. 9	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	207.08.020	Механизм передач	1
2	207.08.030	Контрпривод	1
3	207.08.040	Стойка	1
4	207.08.050	Стойка	1
5	207.08.100	Поперечина	1
6	207.08.803	Связь	3
7	KCM 48.001	Ролик	3
8	207.08.615	Ось ролика	3
9	M10x90.58.019	Болт ГОСТ 7796-70	3
10	10.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	12
11	10 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	20
12	M10.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	20
13	207.08.615-01	Ось ролика	1
14	KCM 48.002	Ролик натяжной	1
15	M10x120.58.019	Болт ГОСТ 7796-70	1
16	M10x80.58.019	Болт ГОСТ 7796-70	8
17	M10x50.58.019	Болт ГОСТ 7796-70	8
18	ПР-15,875-2300	Цепь ГОСТ 13568-97	49зв.
19	С-ПР-15,875-2300	Звено ГОСТ 13568-97	1

Рисунок 9 - Механизм передач 207.08.010

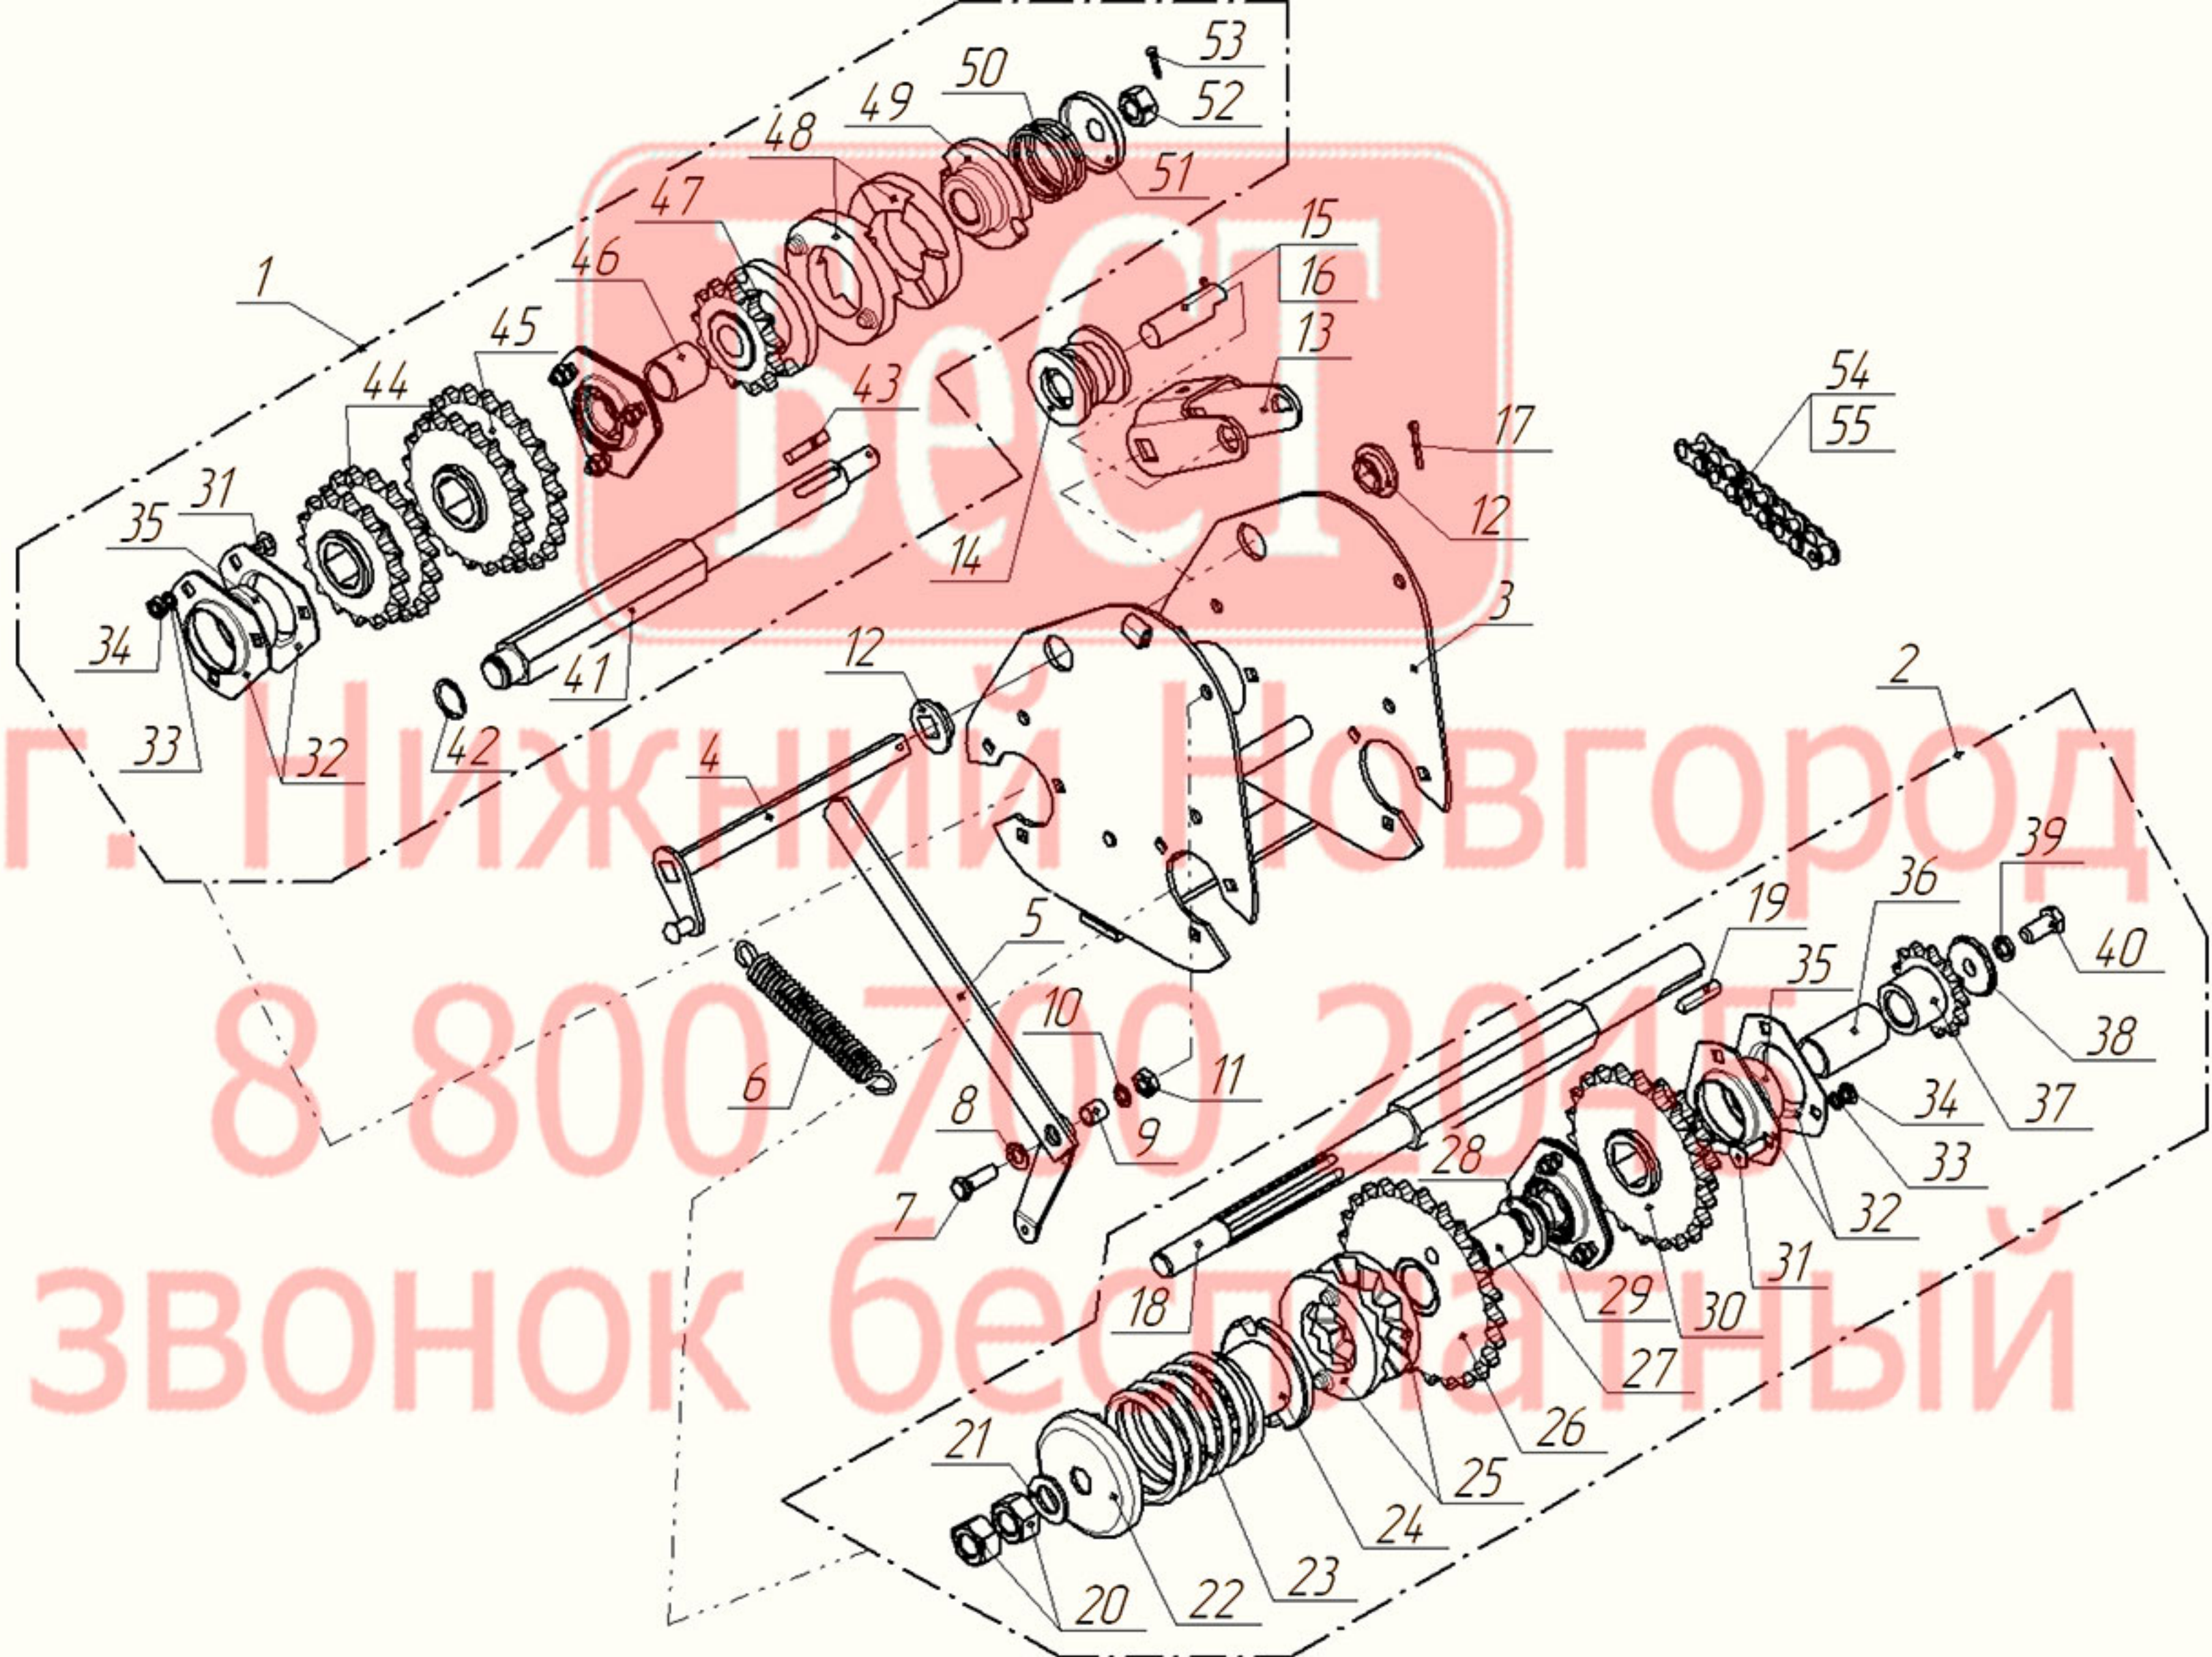


Рисунок 10 Механизм передач 207.08.020

Таблица к рисунку 10- Механизм передач 207.08.020

№ поз. на рис.10	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	207.08.060	Вал ведомый	1
2	207.08.120	Вал ведущий	1
3	207.08.160	Корпус	1
4	КСМГ 05.100	Ось натяжного устройства	1
5	КСМГ 05.110	Рычаг	1
6	КСМГ 05.614	Пружина	1
7	M10x30.58.019	Болт ГОСТ 7796-70	1
8	10.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	1
9	КСМГ 05.615	Втулка	1
10	10 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	1
11	M10.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	1
12	КСМГ 05.102	Втулка	2
13	КСМГ 05.415	Кронштейн	1
14	КСМ 48.001	Ролик	1
15	КСМГ 05.613	Ось ролика	1
16	3,2x18	Шплинт ГОСТ 397-79	1
17	4x25	Шплинт ГОСТ 397-79	1
18	207.08.603	Вал ведущий	1
19	2-8x7x36	Шпонка ГОСТ 23360-78	1
20	M20.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	2
21	20.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	1
22	КСМ 48.414	Шайба	1
23	MHC 08.602	Пружина	1
24	КСМ 48.301	Фланец	1
25	H.038.01.004	Шайба зубчато-фрикционная	2
26	207.08.130	Звездочка Z=25, t=19,05	1
27	MHC 08.001	Втулка	1
28	СНИ 4019	Шайба штанги	1
29	207.08.811	Втулка распорная	1
30	207.08.140	Блок звездочек Z=22/15, t=19,05	1
31	M8x20.58.019	Болт ГОСТ 7802-81	6 (поз.1)
			6 (поз.2)

№ поз. на рис.10	Обозначение	Наименование	К-во на узел
32	H.027.202	Полукорпус подшипника	4 (поз.1)
			4 (поз.2)
33	8 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	6 (поз.1)
			6 (поз.2)
34	M8.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	6 (поз.1)
			6 (поз.2)
35	580205	Подшипник	2 (поз.1)
			2 (поз.2)
36	207.08.811-01	Втулка распорная	1
37	207.08.150	Звездочка Z=13, t=15,875	1
38	207.08.616	Шайба	1
39	12 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	1
40	M12x25.58.019	Болт ГОСТ 7796-70	1
41	207.08.602	Вал ведомый	1
42	КСМ 00.516-25	Кольцо	1
43	2-8x7x36	Шпонка ГОСТ 23360-78	1
44	207.08.090	Блок звездочек Z=16/18, t=19,05	1
45	207.08.080	Блок звездочек Z=19/22, t=19,05	1
46	207.08.809	Втулка распорная	1
47	207.08.070	Звездочка Z=13, t=19,05	1
48	КСМГ 05.606	Полумуфта	2
49	КСМГ 05.605	Фланец	1
50	КСМГ 05.607	Пружина	1
51	КСМГ 05.403	Шайба	1
52	M16.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	1
53	4x25	Шплинт ГОСТ 397-79	1
54	ПР-19,05-3180	Цепь ГОСТ 13568-97	40зв.
55	С-ПР-19,05-3180	Звено ГОСТ 13568-97	1

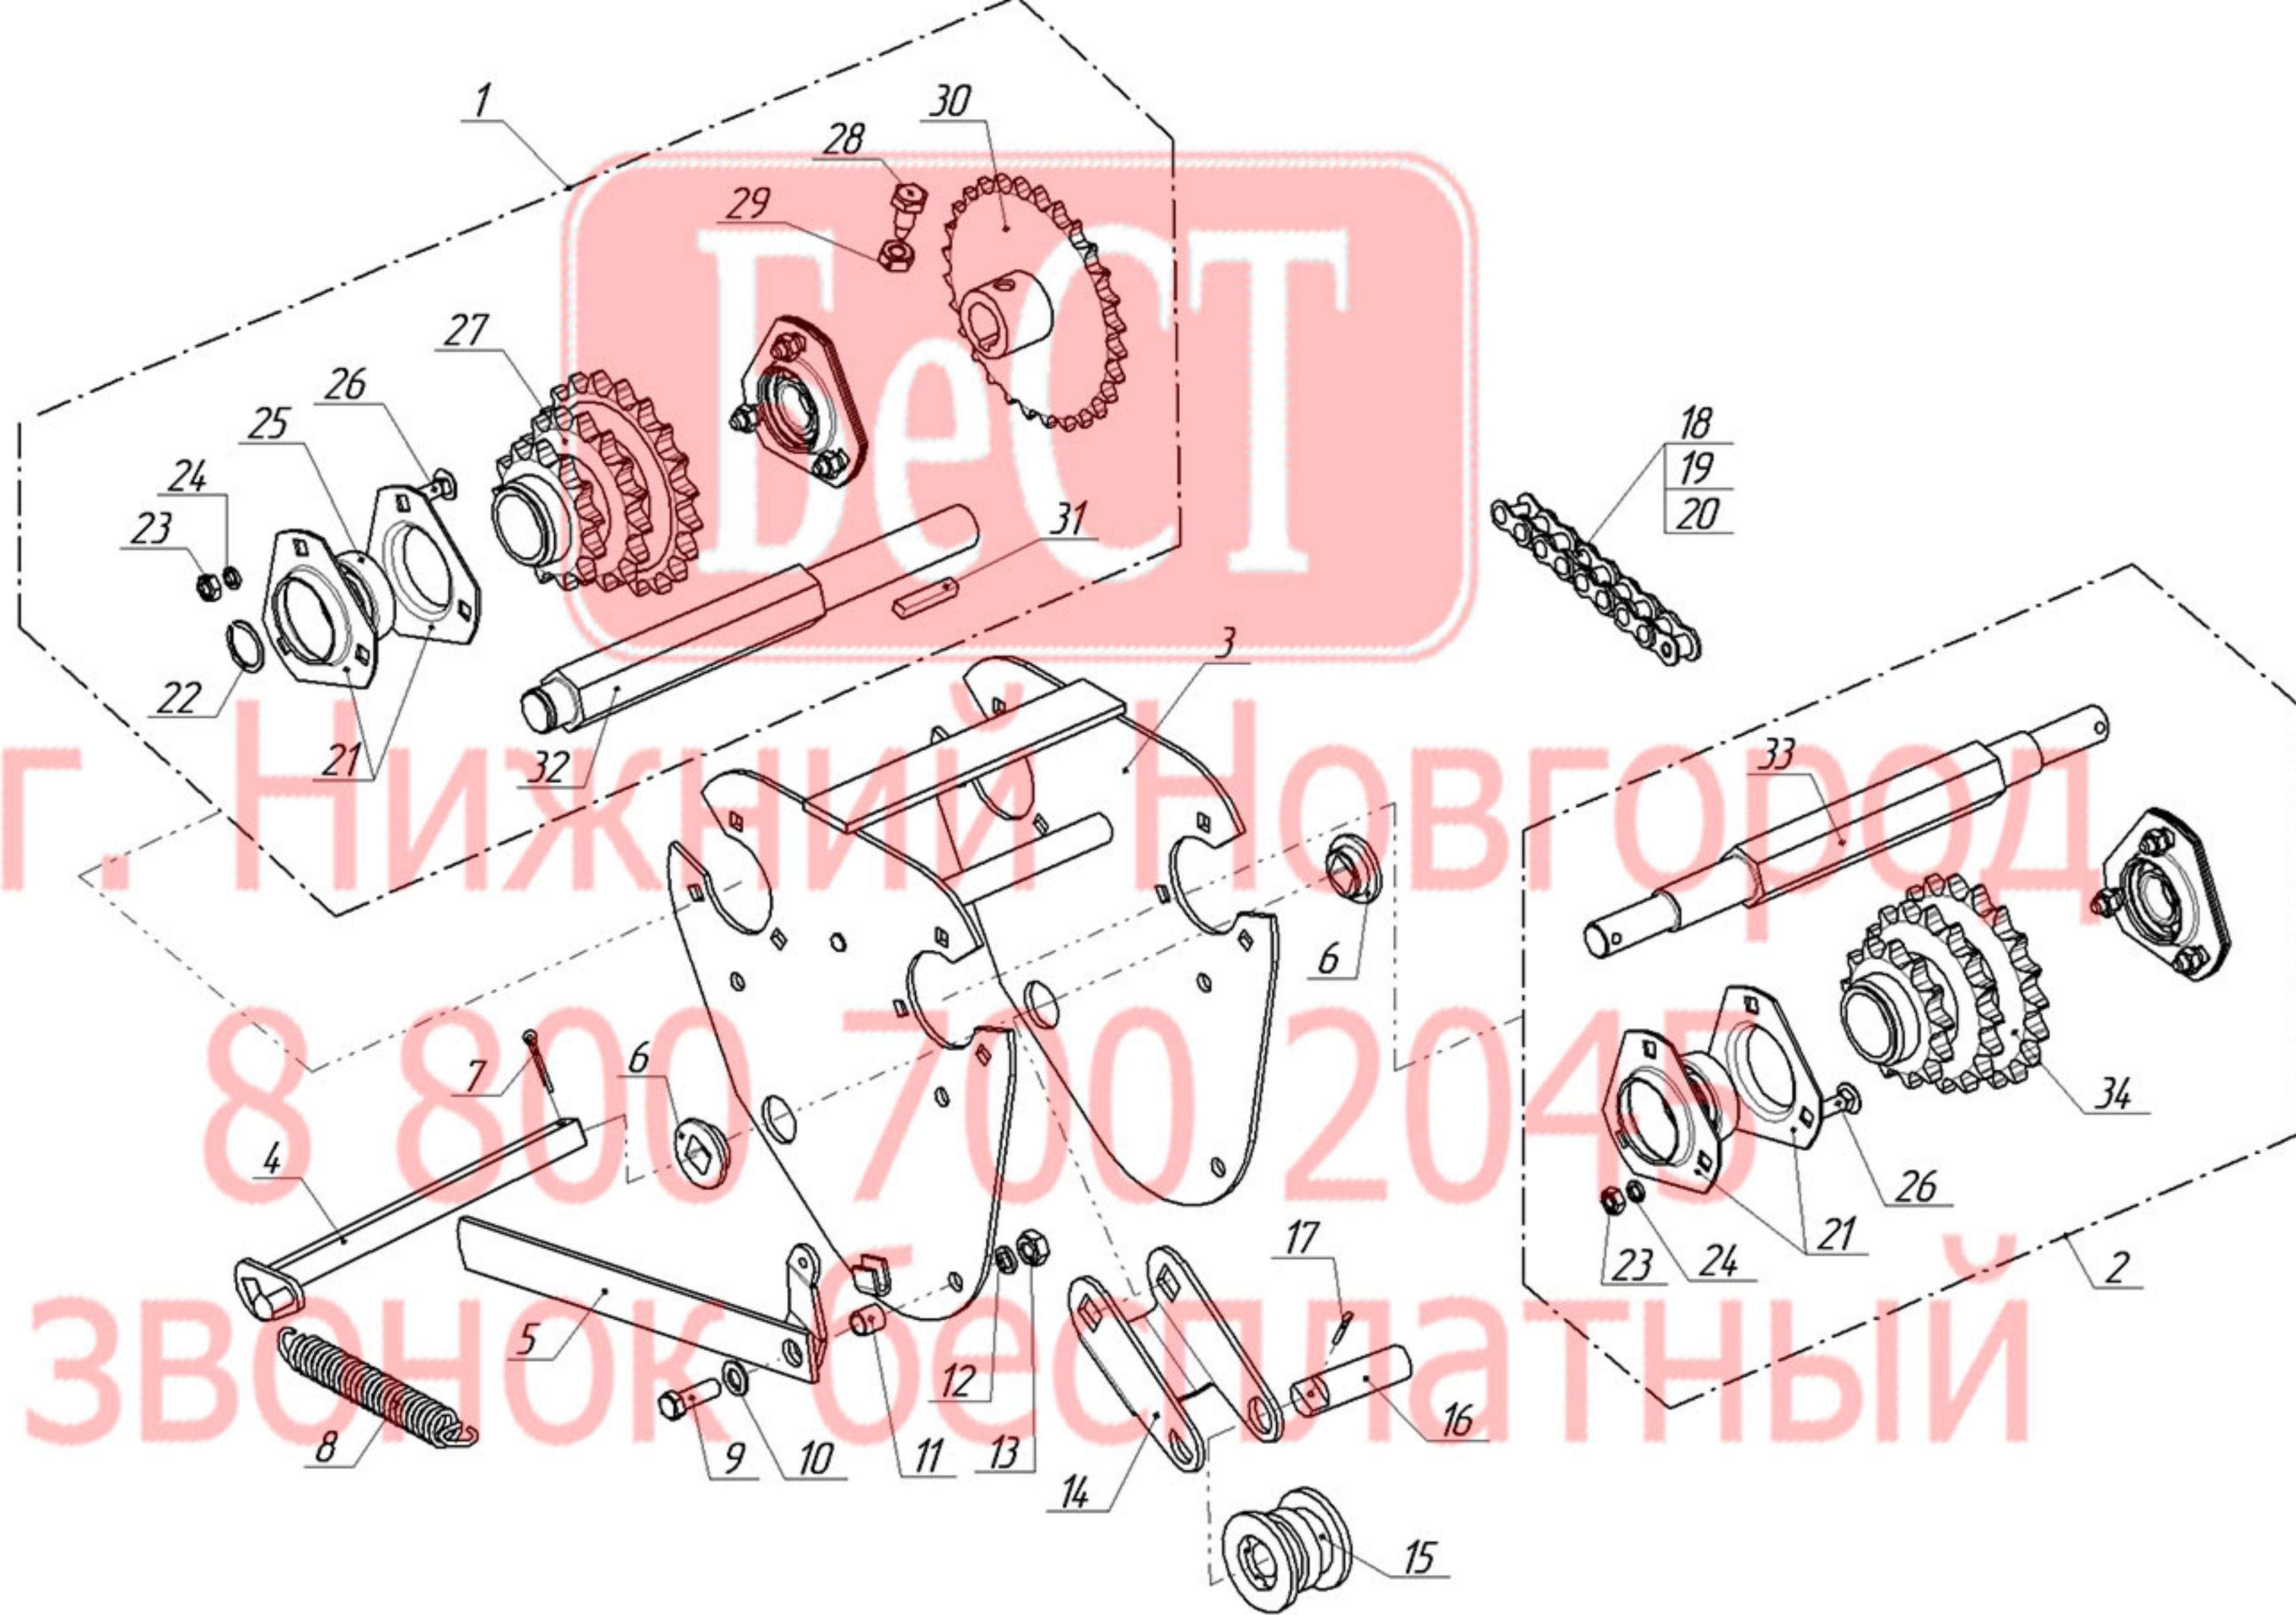


Рисунок 11 - Контрпривод 207.08.030

Таблица к рисунку 11- Контрпривод 207.08.030

№ поз. на рис. 11	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	207.08.170	Вал ведущий	1
2	207.08.180	Вал ведомый	1
3	KCM 48.210	Корпус	1
4	KCMГ 05.100	Ось натяжного устройства	1
5	KCMГ 05.110	Рычаг	1
6	KCMГ 05.102	Втулка	2
7	4x25	Шплинт ГОСТ 397-79	1
8	KCMГ 05.614	Пружина	1
9	M10x30.58.019	Болт ГОСТ 7796-70	1
10	10.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	1
11	KCMГ 05.615	Втулка	1
12	10 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	1
13	M10.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	1
14	KCMГ 05.415	Кронштейн	1
15	KCM 48.001	Ролик	1
16	KCMГ 05.613	Ось ролика	1
17	3,2x18	Шплинт ГОСТ 397-79	1
18	ПР-19,05-3180	Цепь ГОСТ 13568-97	39зв.
19	П-ПР-19,05-3180	Звено ГОСТ 13568-97	1
20	С-ПР-19,05-3180	Звено ГОСТ 13568-97	1
21	H.027.202	Полукорпус подшипника	4 (1)
			4 (2)
22	KCM 00.516-25	Кольцо	1
23	M8.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	6 (1)
			6 (2)
24	8 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	6 (1)
			6 (2)
25	580205	Подшипник	2 (1)
			2 (2)
26	M8x20.58.019	Болт ГОСТ 7802-81	6 (1)
			6 (2)

№ поз. на рис. 11	Обозначение	Наименование	К-во на узел
27	KCM 48.180	Блок звездочек Z=13/16/20 t=19,05	1
28	C.17.601-01	Винт	1
29	M10.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	1
30	KCM 48.360	Звездочка Z=28, t=15,875	1
31	2-8x7x40	Шпонка ГОСТ 23360-78	1
32	207.08.605	Вал	1
33	207.08.606	Вал	1
34	KCM 48.330	Блок звездочек Z=13/17/19 t=19,05	1

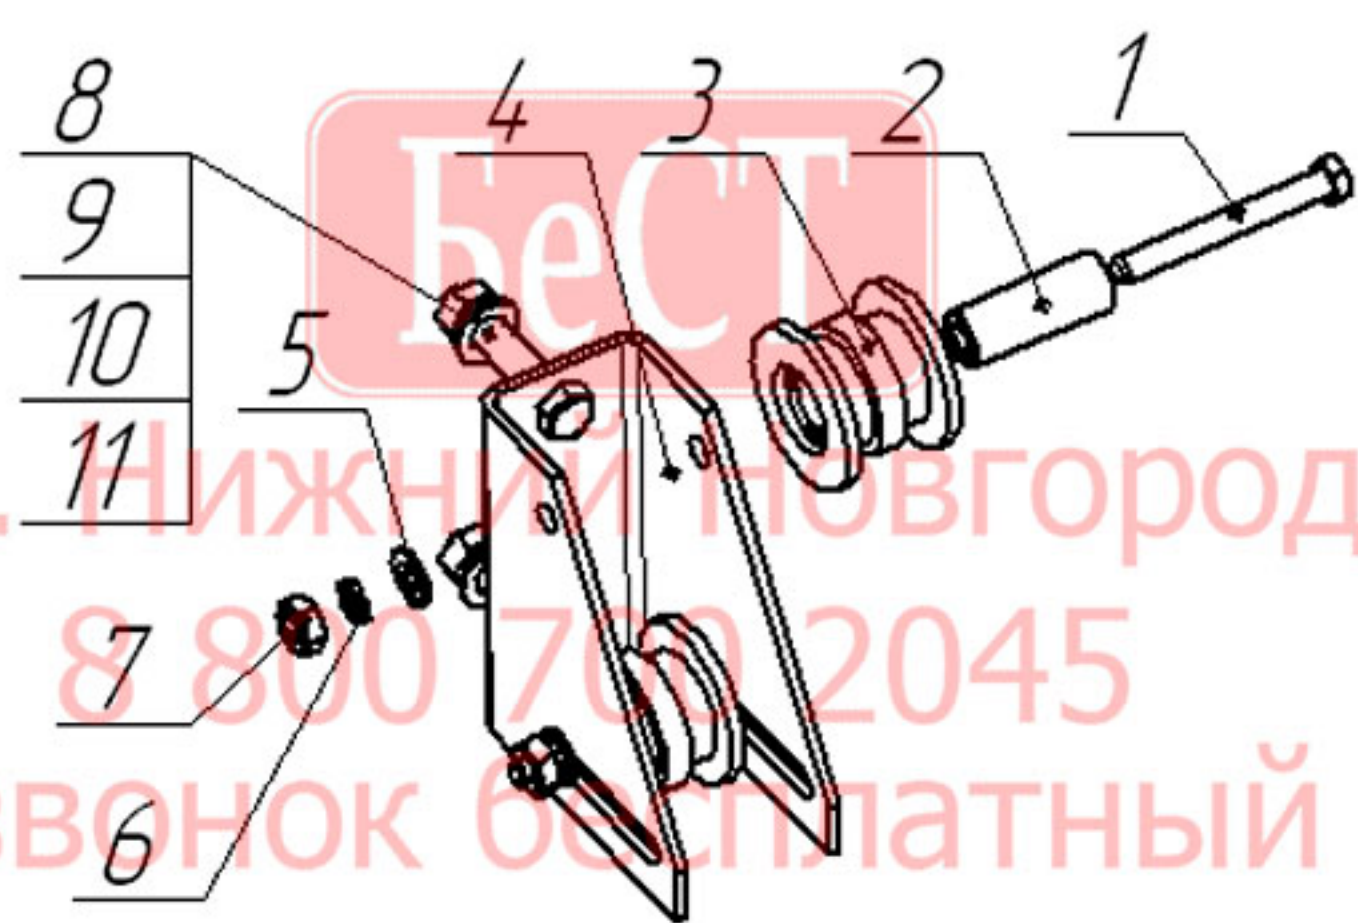


Рисунок 12 - Натяжник 207.08.260

№ поз. на рис.12	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	M10x80.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	2
2	MHC 08.606	Ось ролика	2
3	KCM 48.001	Ролик	2
4	207.08.408	Кронштейн	1
5	10.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	2
6	10 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	2
7	M10.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	2
8	M12x65.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	2
9	12.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	2
10	12 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	2
11	M12.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	2


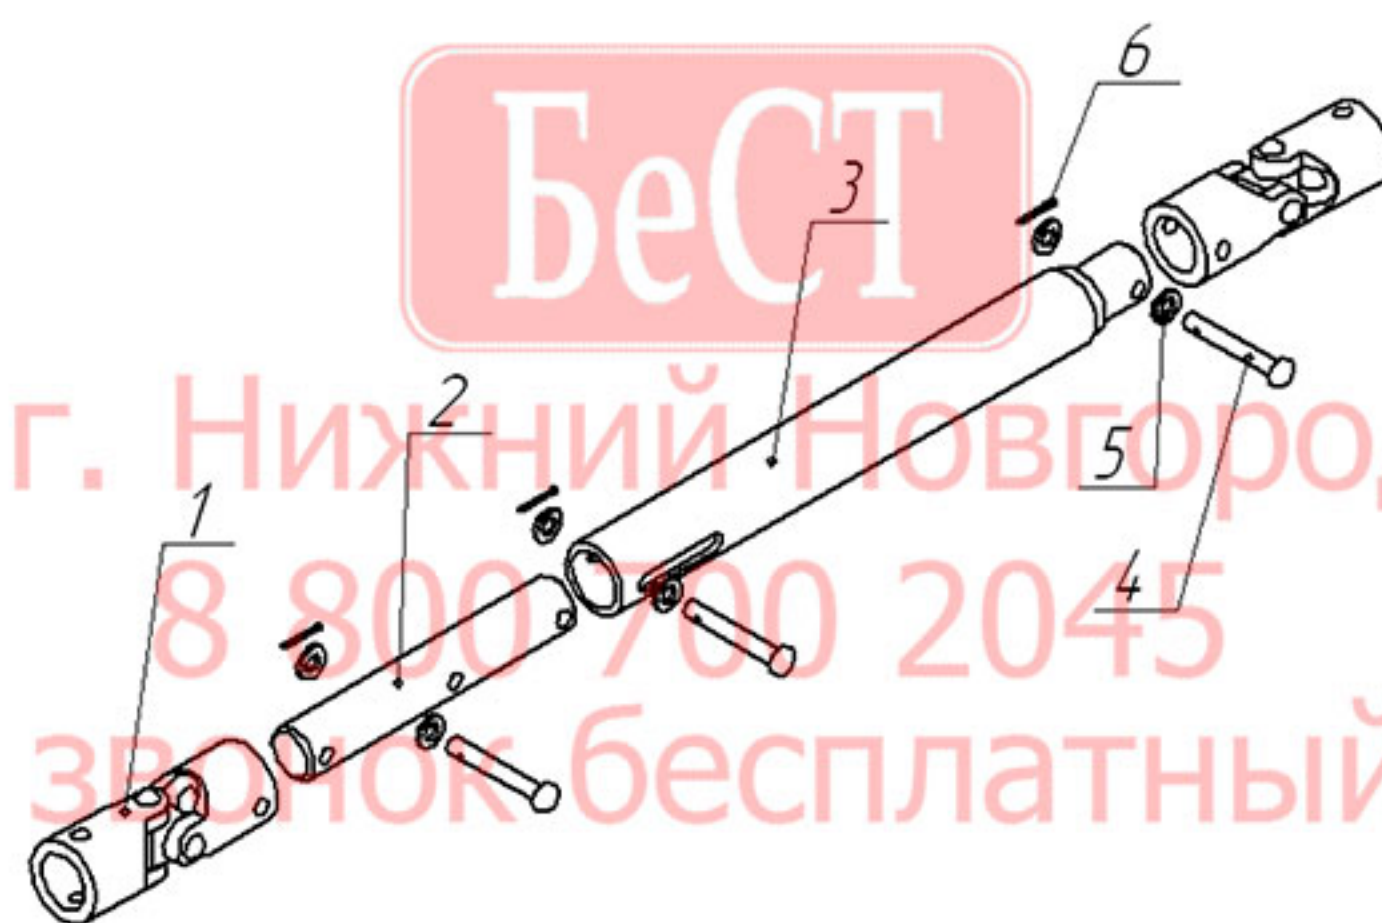


Рисунок 13- Соединитель 207.08.270


№ поз. на рис. 13	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	207.08.280	Муфта	2
2	207.08.619	Вал соединительный	1
	207.08.618*	Вал соединительный	
3	207.08.290	Соединитель	1
4	207.08.613	Ось	3
5	6.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	6
6	1,6x12	Шплинт ГОСТ 397-79	3

* Для междурядий 900 мм

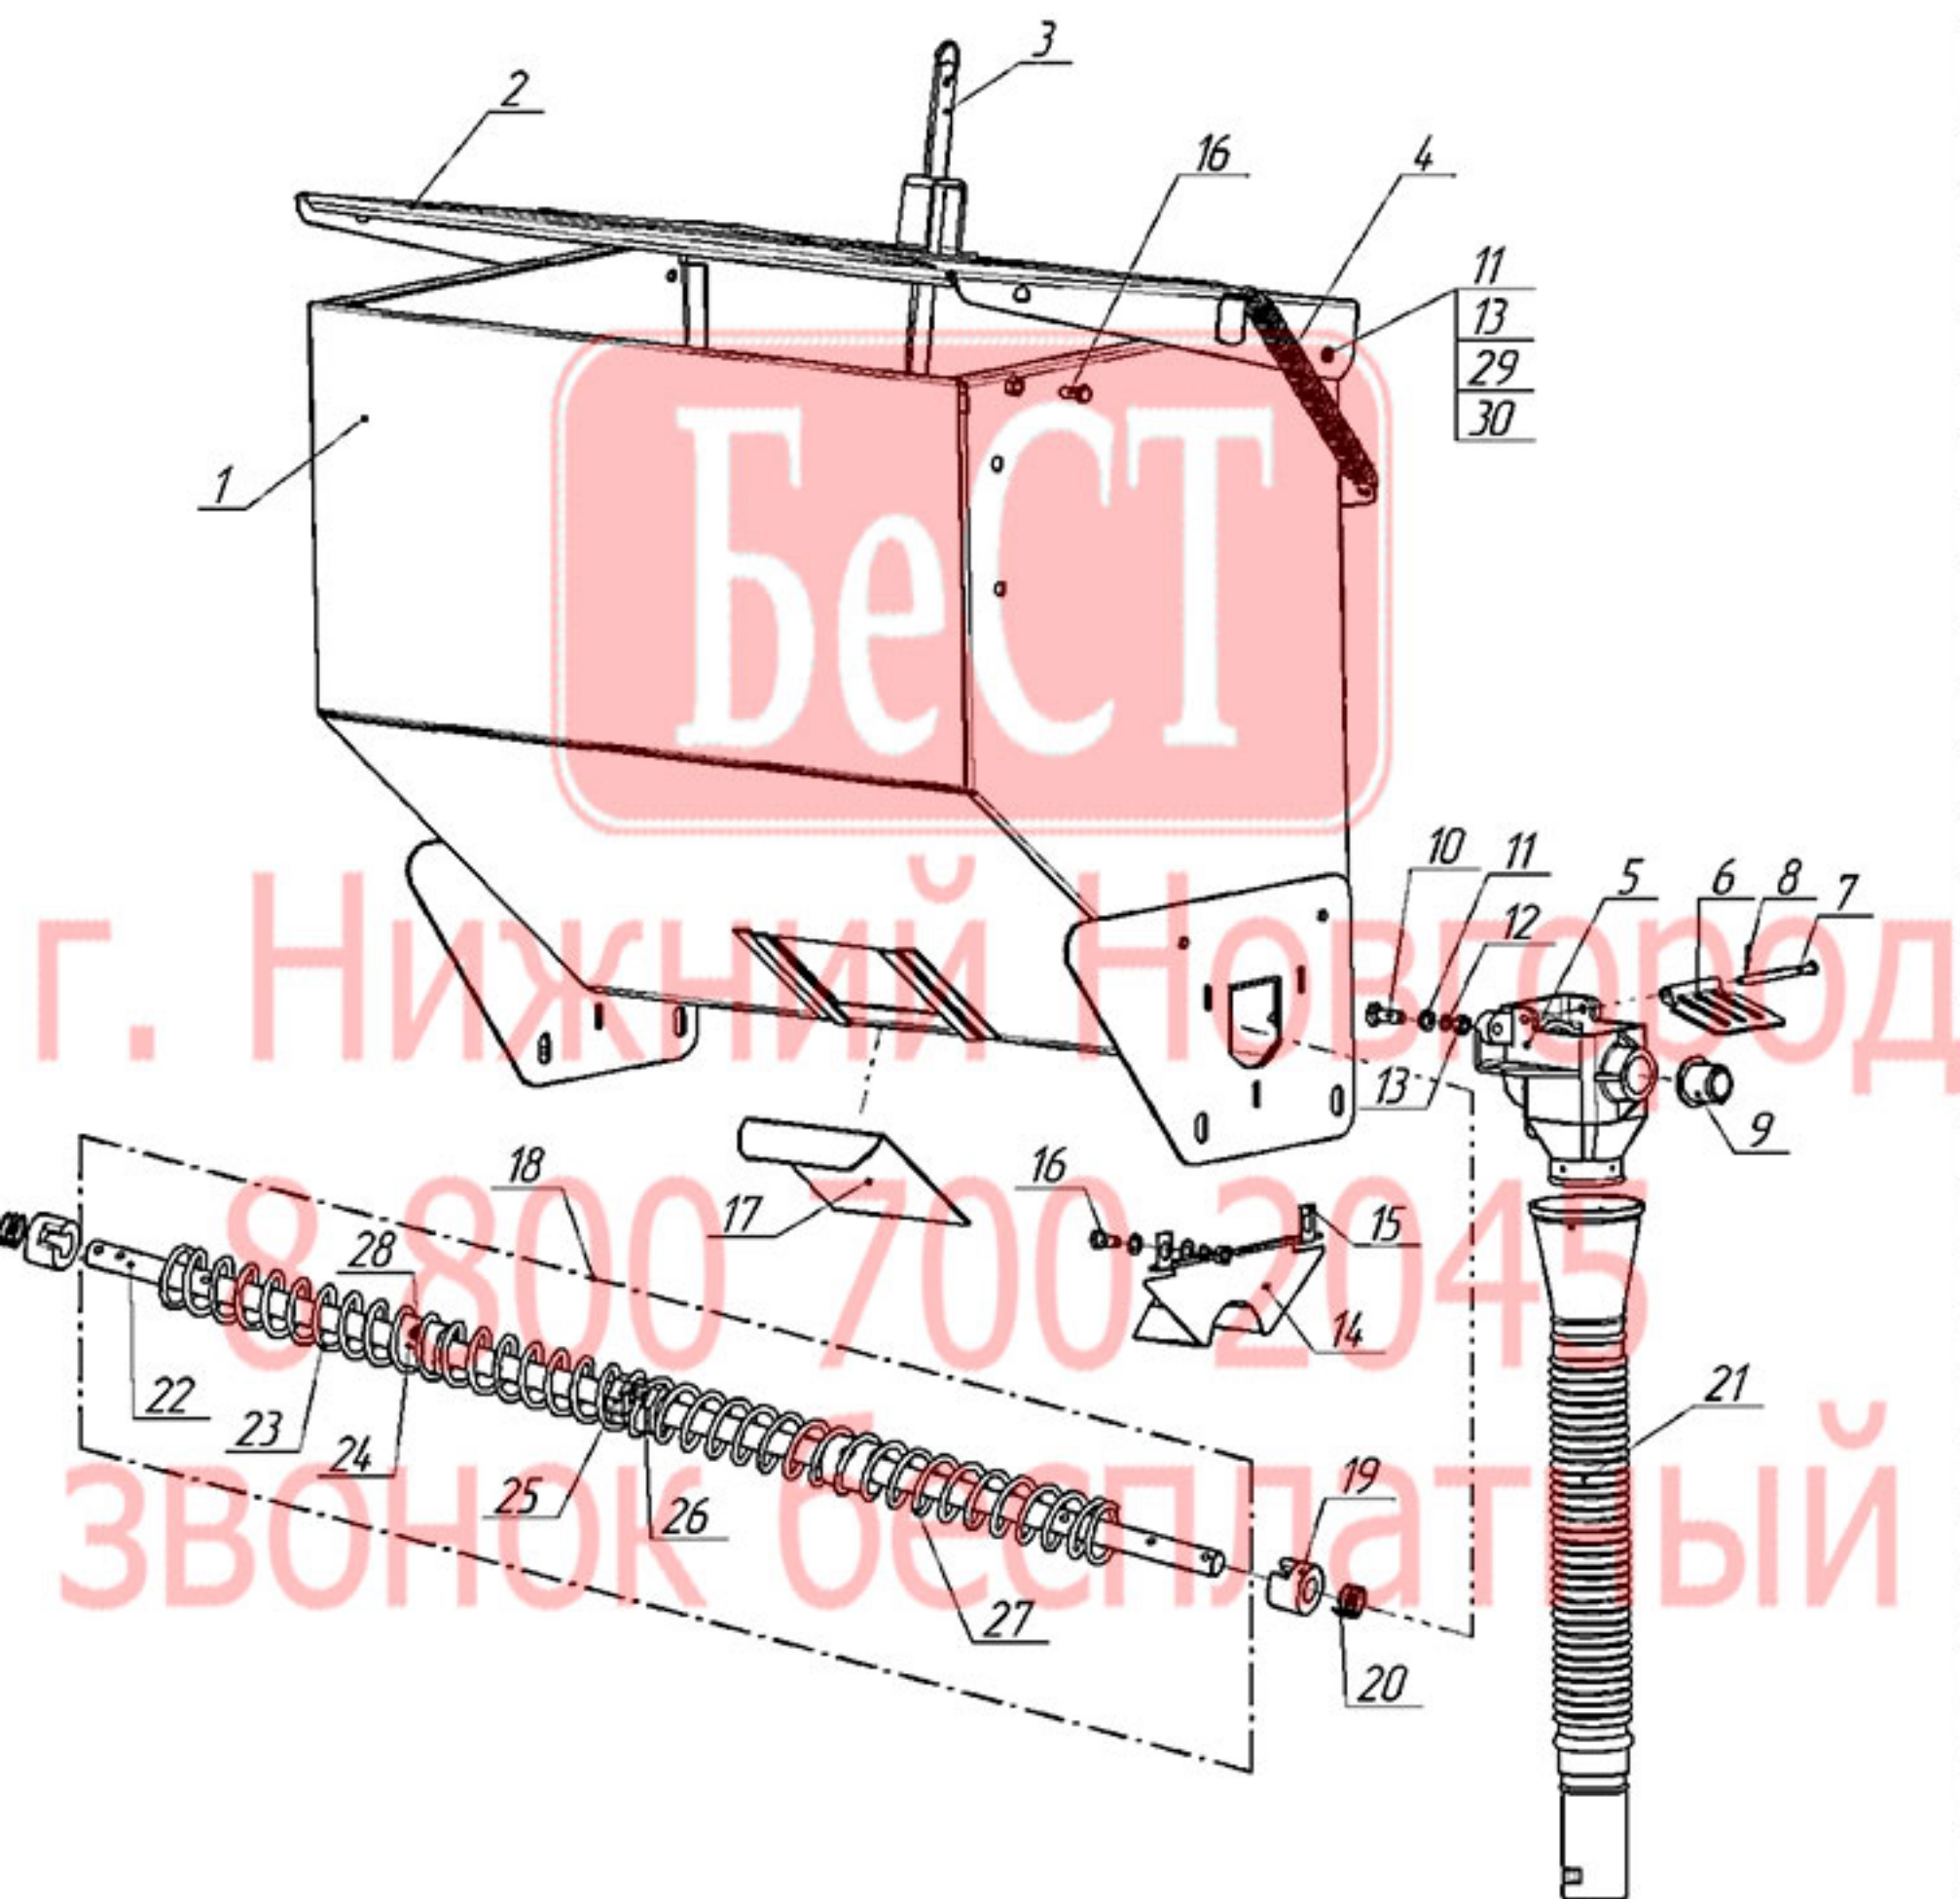


№ поз. на рис. 14	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	207.09.010	Бункер	1
2	207.09.020	Крышка	1
3	СКК 22.060	Указатель уровня	1
4	СУТ 630А	Пружина	2
5	207.09.030	Воронка	2
6	КСМ 51.001	Крышка	2
7	КСМ 51.616-03	Штырь	2
8	2x16	Шплинт ГОСТ 397-79	2
9	КСМ 51.003	Втулка	2
10	M8x30.58.019	Болт ГОСТ 7802-81	4
11	8.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	12
12	8 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	10
13	M8.6H.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	10
14	КСМ 51.150	Козырек	2
15	КСМ 51.408	Шарнир	4
16	M8x20.58.019	Болт ГОСТ 7796-70	8
17	КСМ 51.419	Задвижка	1
18	КСМ 51.040	Шнек	1
19	КСМ 51.104	Втулка	2
20	552.6.057	Пружина	2
21	207.00.070	Тукопровод	2
22	КСМ 51.601	Вал	1
23	КСМ 51.609	Шнек	1
24	КСМ 51.004	Втулка	2
25	КСМ 51.409	Скоба	1
26	КСМ 51.101	Втулка	1
27	КСМ 51.611	Шнек	1
28	КСМ 51.618	Ось	3
29	СКК 22.601-01	Ось крышки	2
30	2,5x16	Шплинт ГОСТ 397-79	2

Рисунок 14 - Аппарат туковысевающий 207.09.000

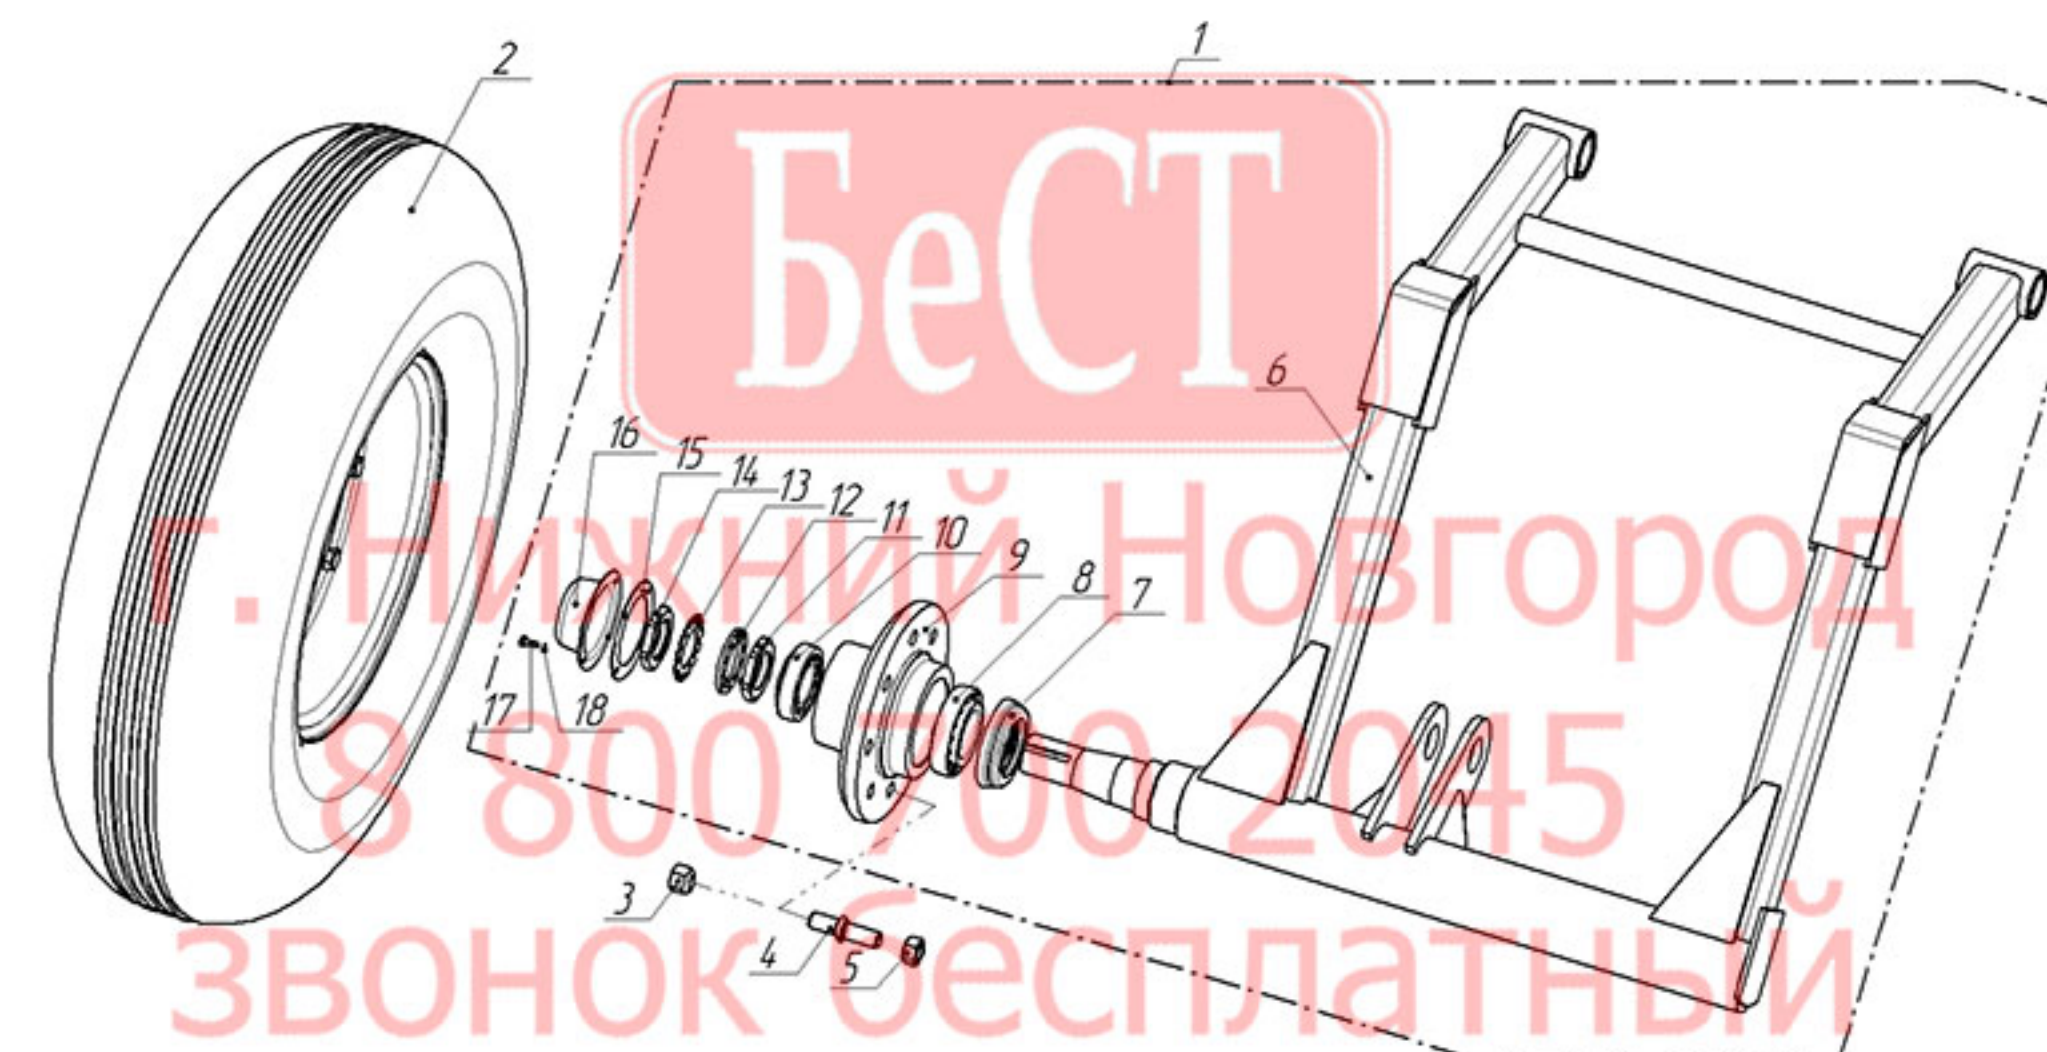

№ поз. на рис. 15	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	207.07.010	Ось колеса (левая)	1
	207.07.010-01	Ось колеса (правая)	
2	ППР 00.160	Колесо с шиной	1
3	Н.130.02.604	Гайка	8
4	Н.130.05.607	Шпилька	8
5	М18х1,5.6Н.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	8
6	207.07.020	Балка левая	1
	207.07.020-01	Балка правая	
7	Н.130.04.020	Сальник	1
8	7511А	Подшипник ГОСТ 27365-87	1
9	ППР 15.101	Ступица	1
10	7509А	Подшипник ГОСТ 27365-87	1
11	Н.130.05.030	Гайка со штифтом	1
12	Н.130.05.402	Шайба	1
13	ППР 15.425	Шайба	1
14	Н.130.05.605	Гайка	1
15	Н.130.05.001	Прокладка	1
16	ППР 15.424	Крышка	1
17	М6х16.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	4
18	6 65Г	Шайба ГОСТ 6402-70	4

Рисунок 15 – Колесо ходовое: 207.07.000 – левое показано; 207.07.000-01-правое - зеркальное отражение

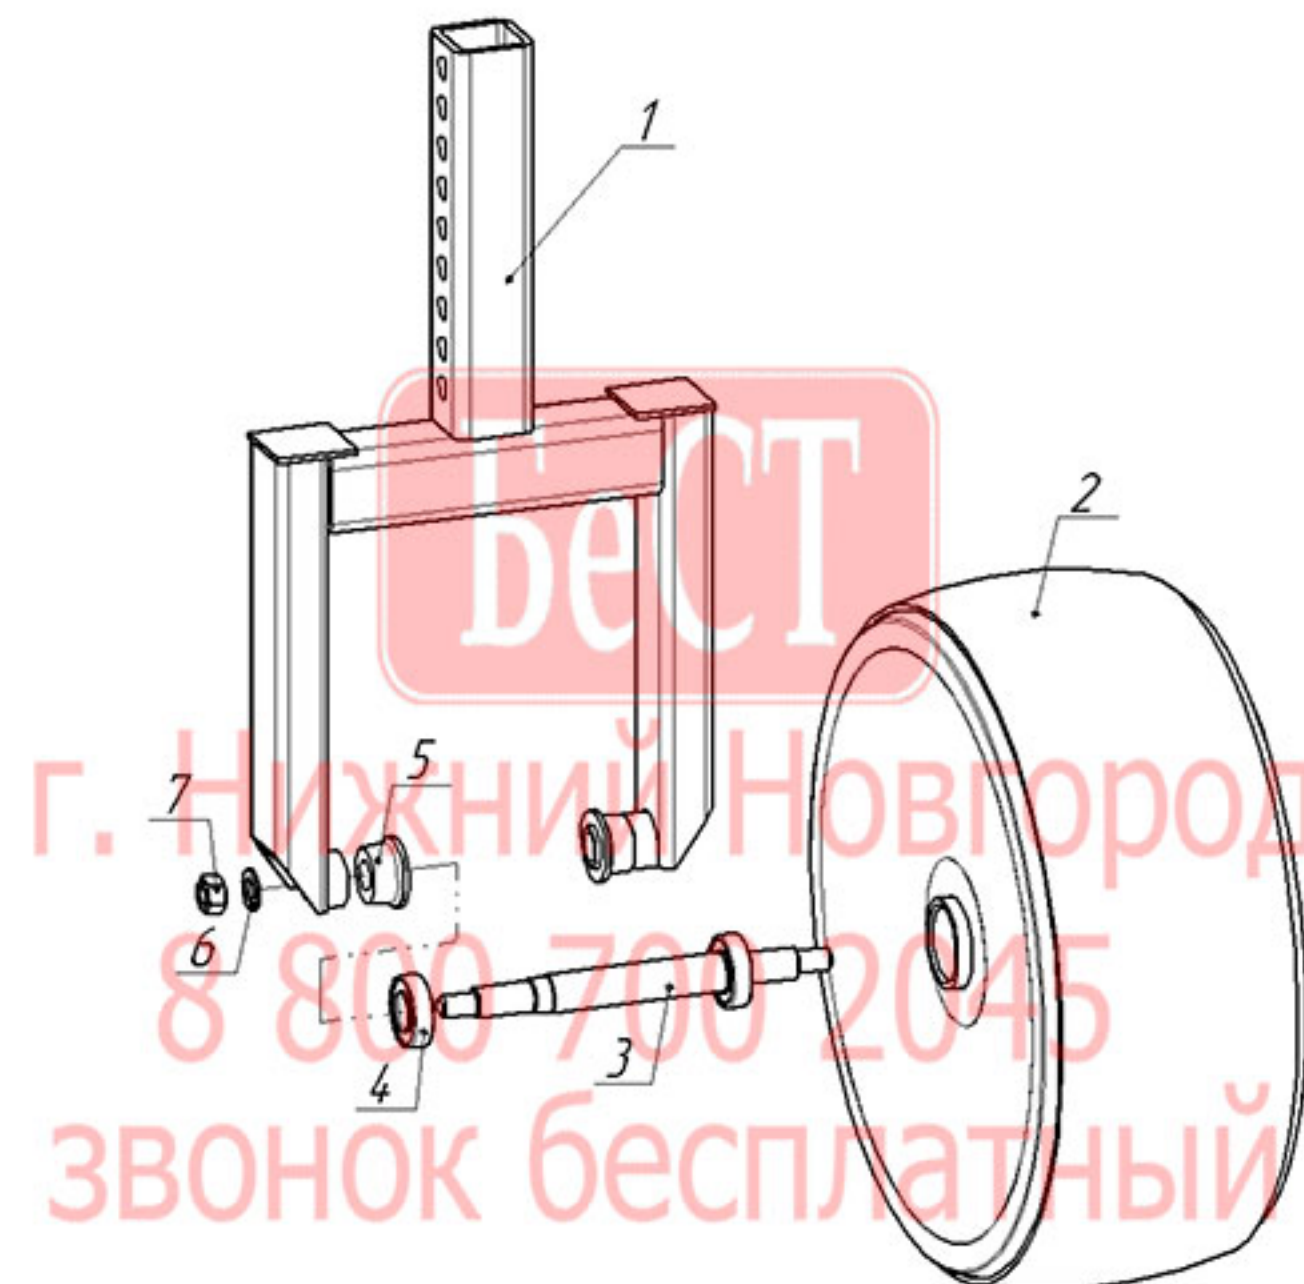

№ поз. на рис. 16	Обозначение	Наименование	К-во на узел
1	207.10.010	Рамка колеса	1
2	КСВ 00.070	Колесо копирующее	1
3	КСВ 00.601	Ось колеса	1
4	180205	Подшипник ГОСТ 8882-75	2
5	КСВ 00.101	Втулка	2
6	16.01.019	Шайба ГОСТ 11371-78	2
7	М16.6Н.6.019	Гайка ГОСТ 5915-70	2

Рисунок 16 – Колесо опорное 207.10.000